




+150°C
-40°C



	D	80
	F	35
	L	40
	DD	Ø 8
	LC	250

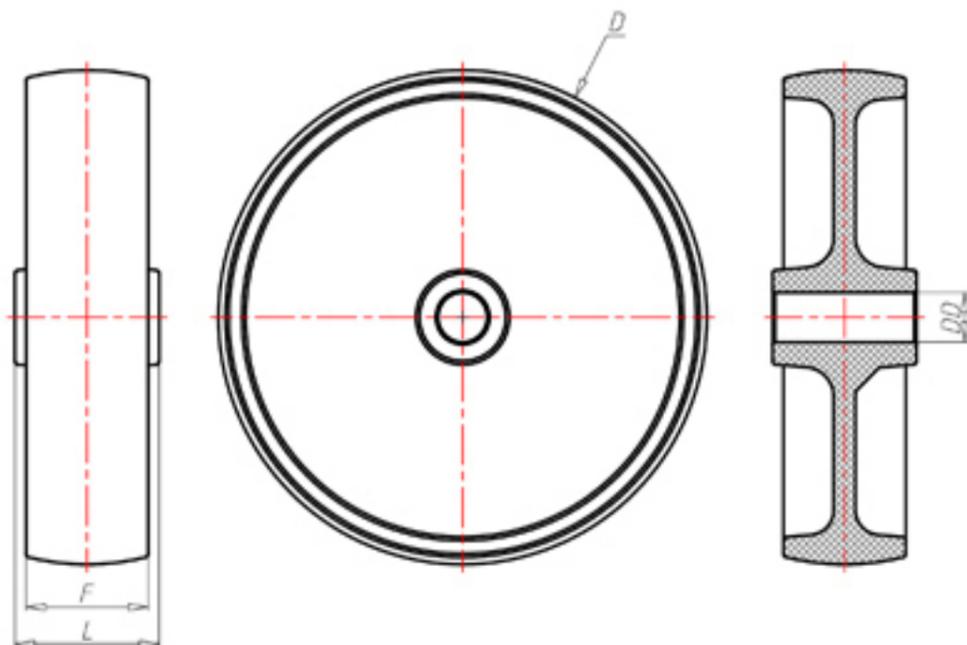

Código para rueda con buje liso

-



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

LTW8040BR



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

-



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

-

