


**DITHERM
MTW**

+300°C
-40°C



	D	100
	F	35
	H	128
	AxB	100x80
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	42
	O	124
	LC	210

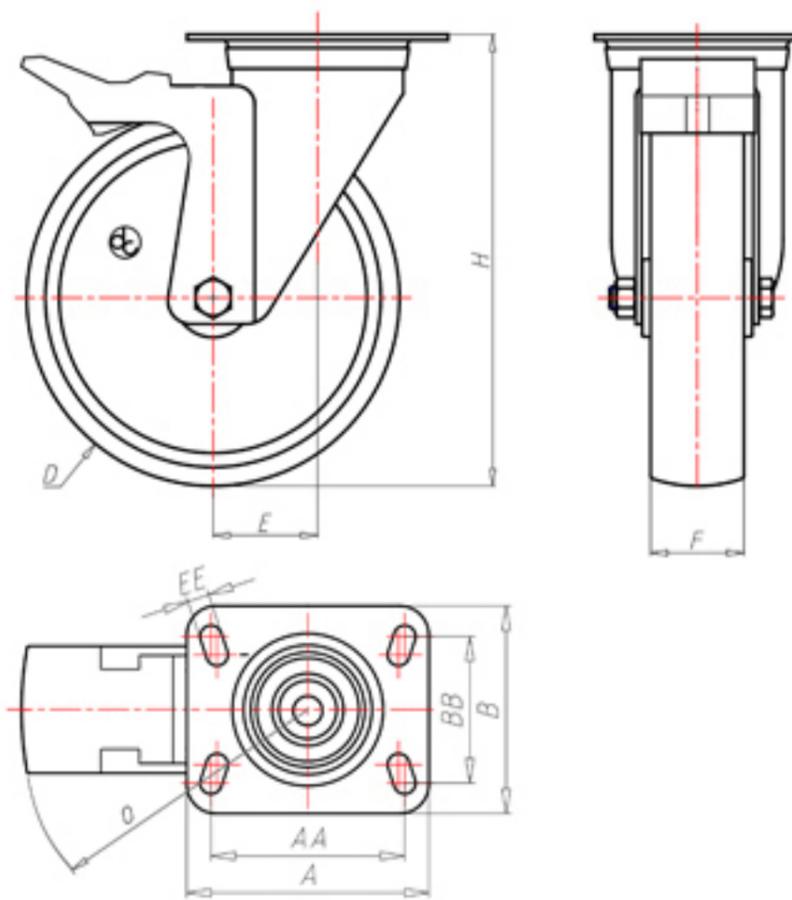

Código para rueda con buje liso

MGZ100FA



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

MGZ100BRFA



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

MGZ100BTFA



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

MGZ100CFA



Código para rueda con doble casquillo de bronce sinterizado

-

