


+300°C -40°C



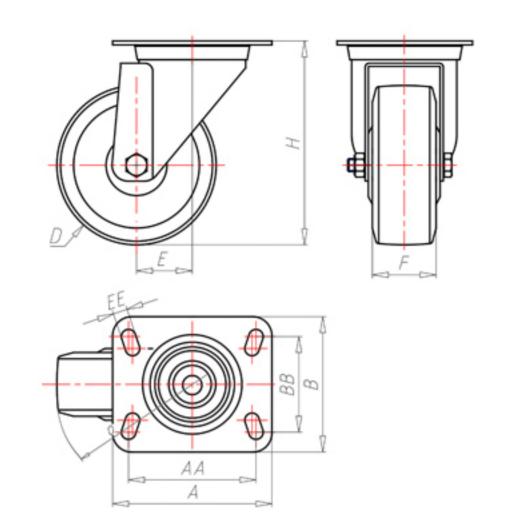

	D	80
→	F	35
	Н	108
	AxB	100x80
	AAxBB	80x60
100	EE	9
	Е	40
	0	82
Kg	LC	170

Código para rueda con buje liso

MGZ80



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

MGZ80BR



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

MGZ80BT



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

MGZ80C



Código para rueda con doble casquillo de bronce sinterizado

MGZ80BS



