


**DITHERM  
MTW**

+300°C  
-40°C



	D	80
	F	35
	H	110
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	40
	O	124
	LC	170

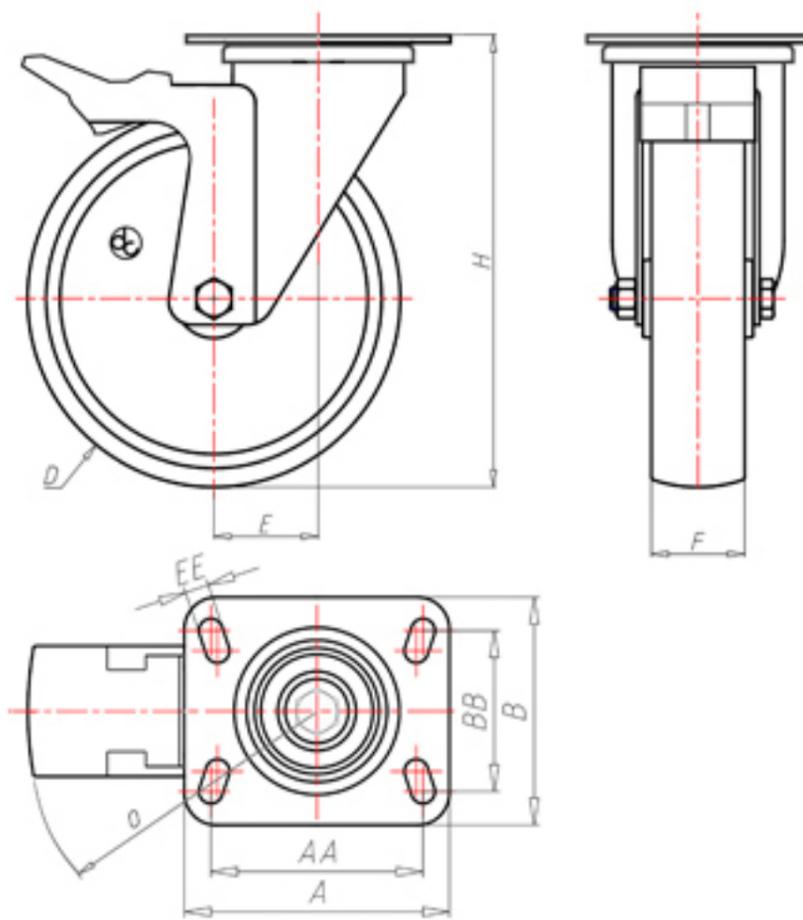

Código para rueda con buje liso

**MGZ80PFA**



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

**MGZ80PBRFA**



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

**MGZ80PBTFA**



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

**MGZ80PCFA**



Código para rueda con doble casquillo de bronce sinterizado

**MGZ80PBSFA**

