


**DITHERM
MTW**

+300°C
-40°C

INOX

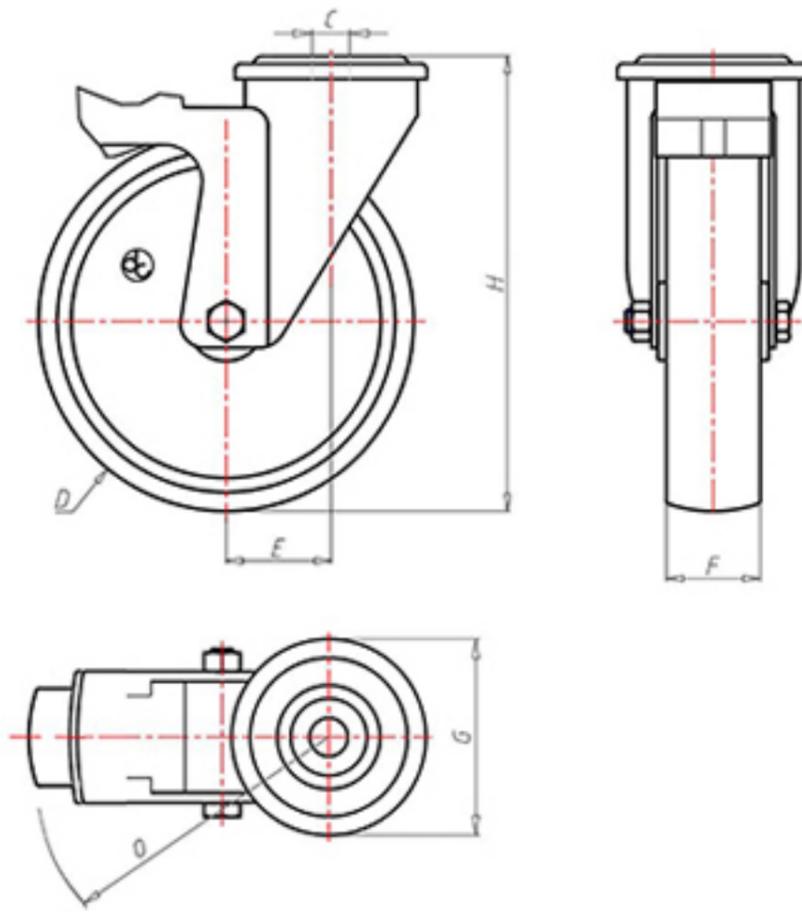

	D	100
	F	35
	H	128
	G	Ø 77
	C	Ø 12
	E	42
	O	124
	LC	190



Código para rueda con buje liso

MPX100LFS



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

MPX100LBRFS



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

MPX100LBTFS



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

-



Código para rueda con doble casquillo de bronce sinterizado

MPX100LBSFS

