


+300°C -40°C



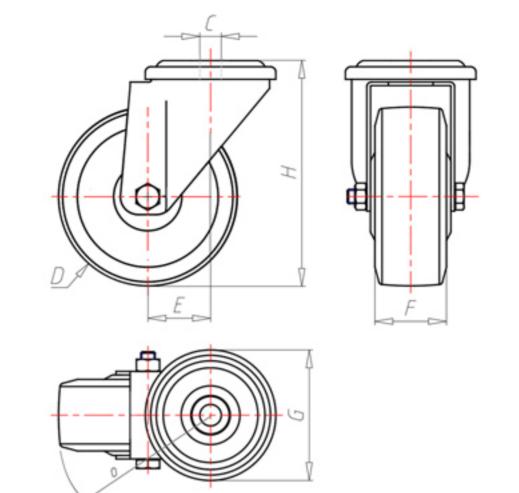

Ø D	100
- ↓ F	35
Н	128
G	Ø 77
C	Ø 12
E	42
0	92
Kg + LC	190

Código para rueda con buje liso

MPZ100L



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

MPZ100LBR



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

MPZ100LBT



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT



Código para rueda con doble casquillo de bronce sinterizado

MPZ100LBS

