




+300°C -40°C



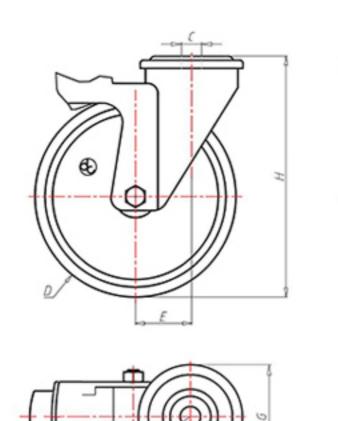



	D	125
→	F	40
	Н	155
	G	Ø 77
	С	Ø 12
	Е	44
	0	124
Kg	LC	230



MPZ12545FS



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

MPZ12545BRFS



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

MPZ12545BTFS



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT



Código para rueda con doble casquillo de bronce sinterizado

