


**DITHERM
MTW**

+300°C
-40°C



	D	100
	F	35
	L	40
	DD	Ø 12
	LC	190

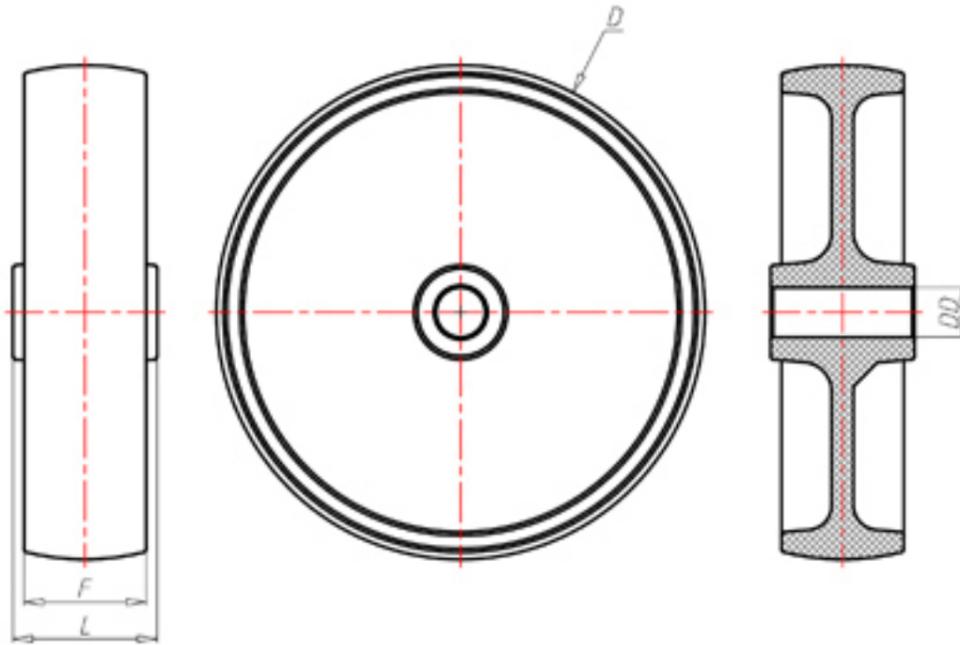

Código para rueda con buje liso

-



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

MTW100LBR



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

-



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

-



Código para rueda con doble casquillo de bronce sinterizado

-

