


**DITHERM
RHT**

+260°C
-40°C

INOX

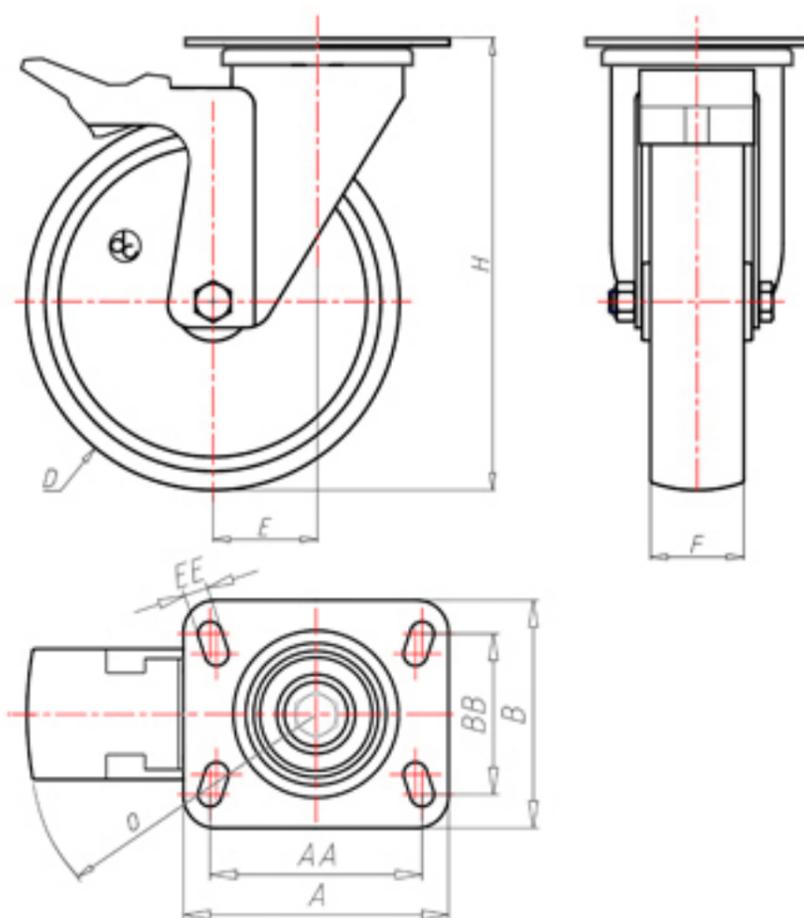

	D	100
	F	30
	H	131
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	42
	O	124
	LC	120



Código para rueda con buje liso

RGX100PFA



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

RGX100PBRFA



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

RGX100PBTFA



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

RGX100PCFA

