


**DITHERM
RHT**

+260°C
-40°C

INOX

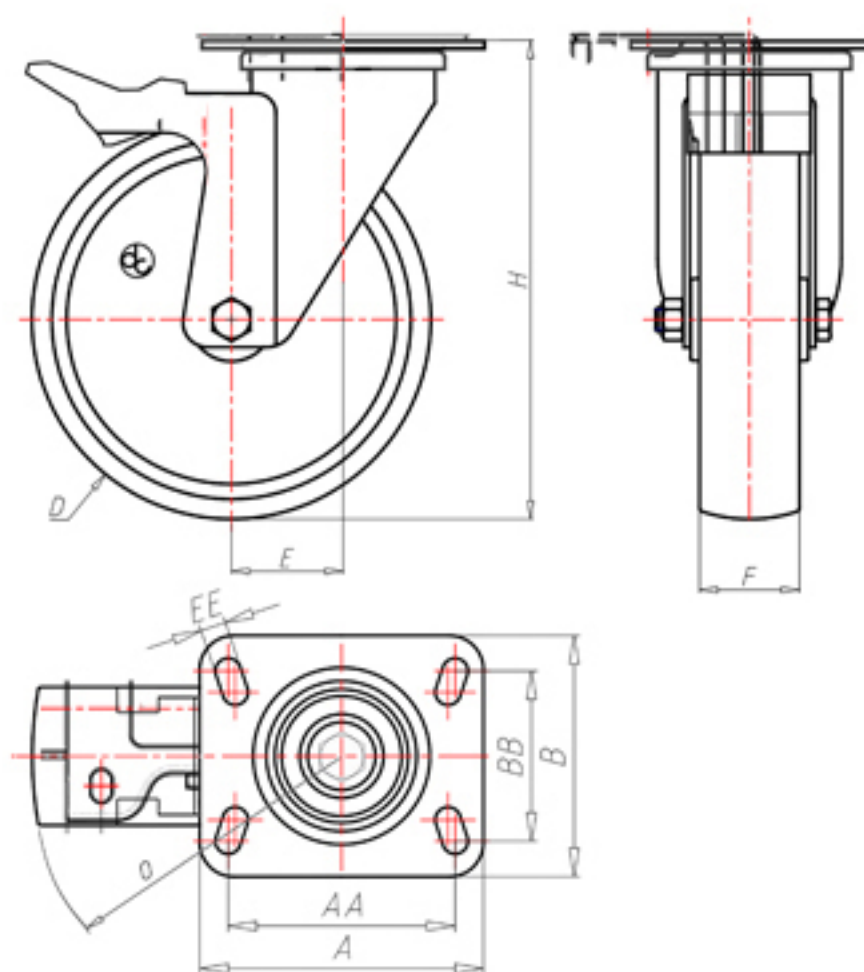

	D	80
	F	30
	H	110
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	40
	O	124
	LC	100



Código para rueda con buje liso

RGX80PFA



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

RGX80PBRFA



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

RGX80PBTFA



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

RGX80PCFA

