


**DITHERM
RHT**

+260°C
-40°C



	D	100
	F	30
	H	128
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	42
	O	124
	LC	120

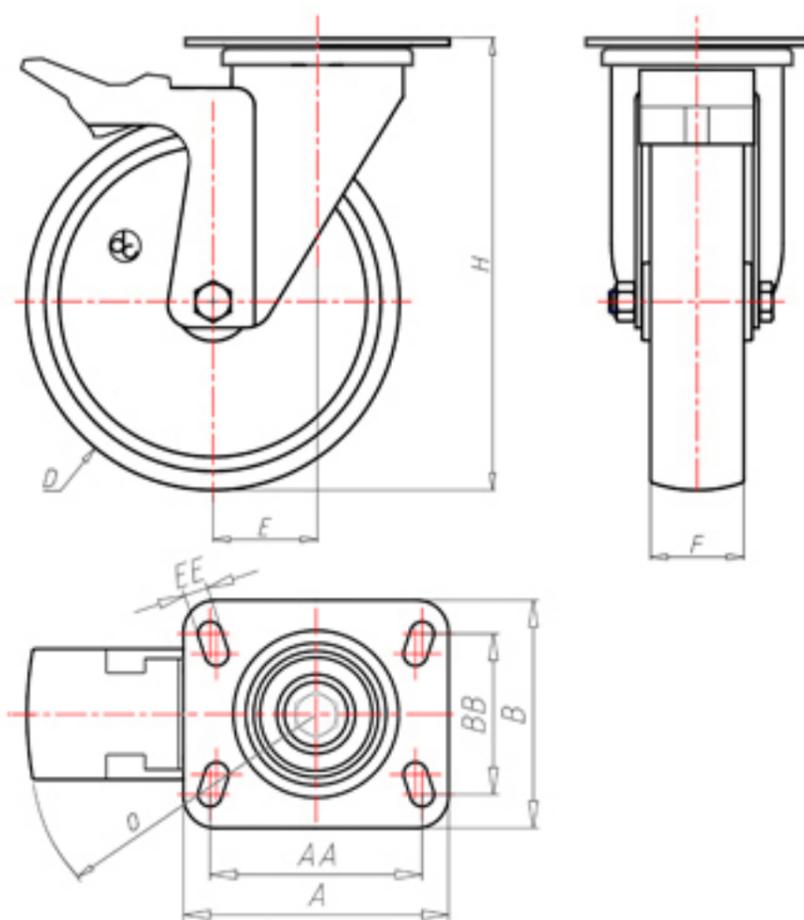

Código para rueda con buje liso

RGZ100FA



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

RGZ100BRFA



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

RGZ100BTFA



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

RGZ100CFA

