




+300°C
-40°C



	D	100
	F	30
	H	131
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	42
	O	124
	LC	120

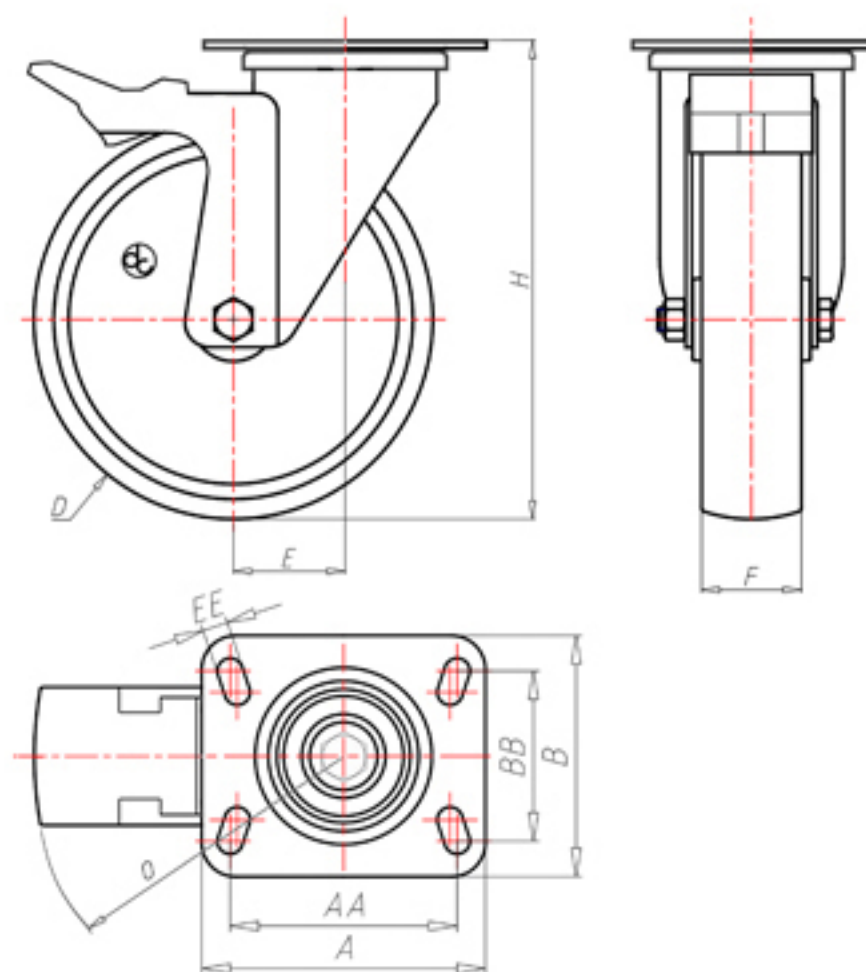

Código para rueda con buje liso

RGZ100WPFA



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

RGZ100WPBRFA



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

RGZ100WPBTFA



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

RGZ100WPCFA

