




+260°C
-40°C



	D	80
	F	30
	L	40
	DD	Ø 12
	LC	100

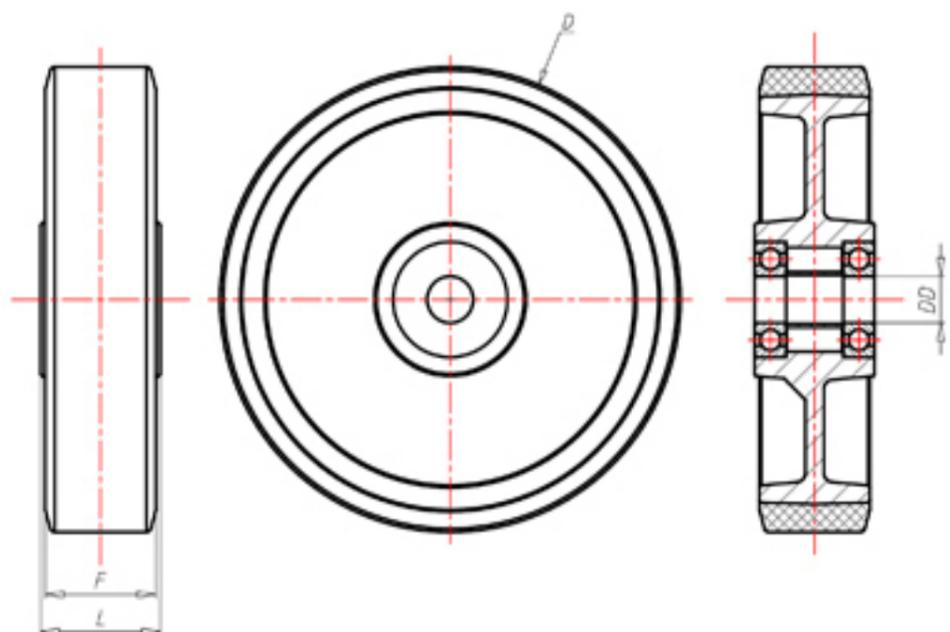

Código para rueda con buje liso

RHT80



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

-



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

-



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

RHT80C

