




+260°C
-40°C



	D	80
	F	30
	L	40
	DD	Ø 8
	LC	100

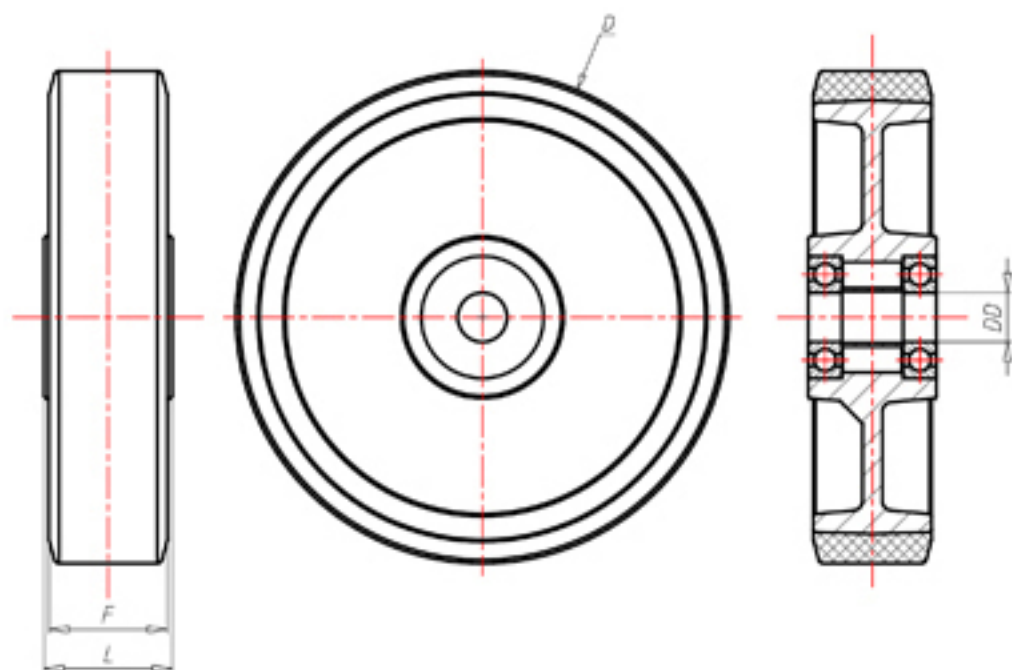

Código para rueda con buje liso

-



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

RHT100BR



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

-



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

-

