


**DITHERM  
RHT**

+260°C  
-40°C

**INOX**

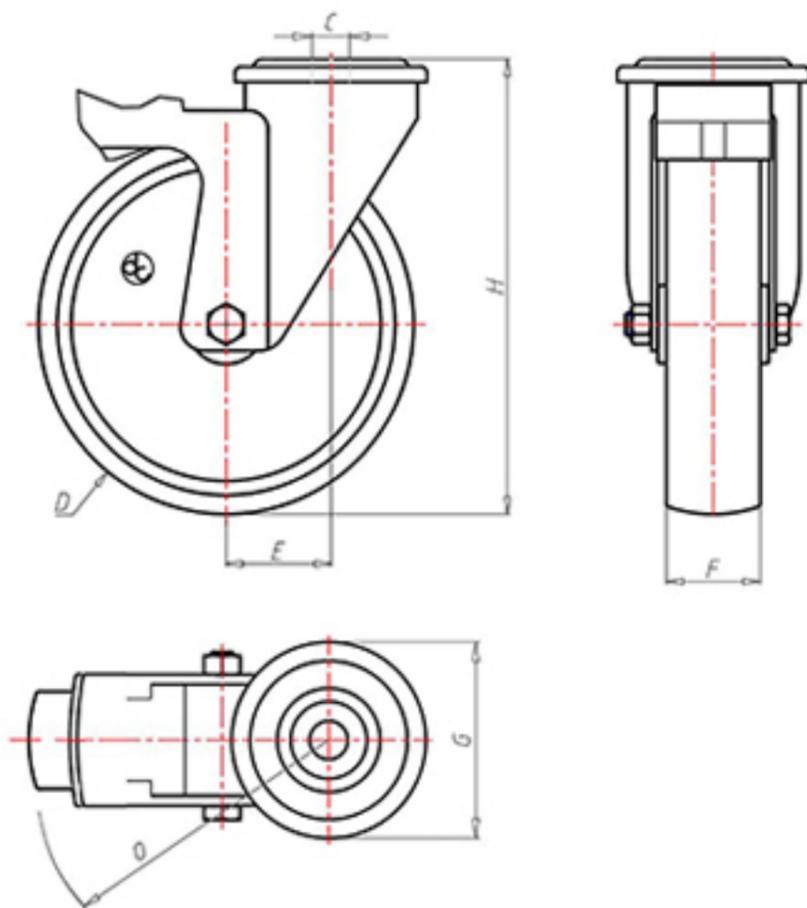

	D	100
	F	30
	H	128
	G	Ø 77
	C	Ø 12
	E	42
	O	124
	LC	120



Código para rueda con buje liso

**RPX100FS**



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

**RPX100BRFS**



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

**RPX100BTFS**



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

**RPX100CFS**

