




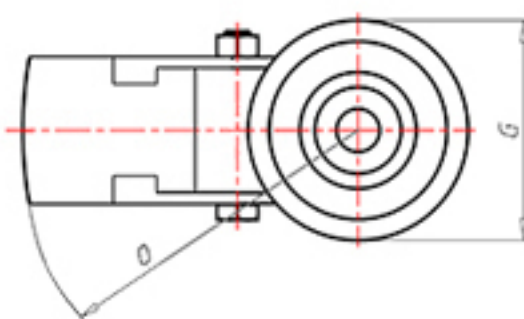

+260°C
-40°C

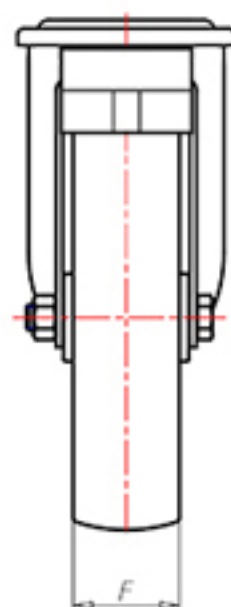

	D	100
	F	30
	H	128
	G	Ø 77
	C	Ø 12
	E	42
	O	124
	LC	120

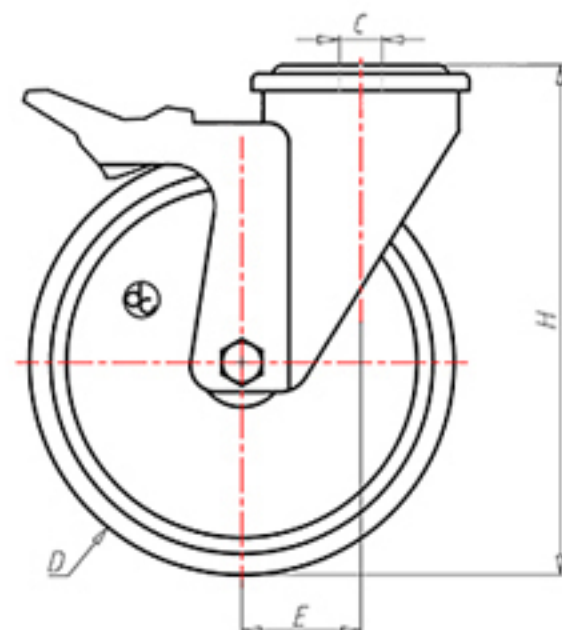

Código para rueda con buje liso

RPZ100FA



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

RPZ100BRFA



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

RPZ100BTFA



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

RPZ100CFA

