




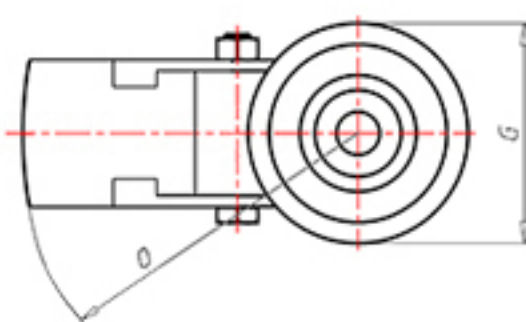

+260°C
-40°C

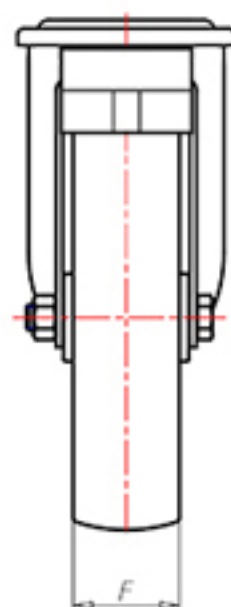

	D	80
	F	30
	H	108
	G	Ø 77
	C	Ø 12
	E	40
	O	124
	LC	100

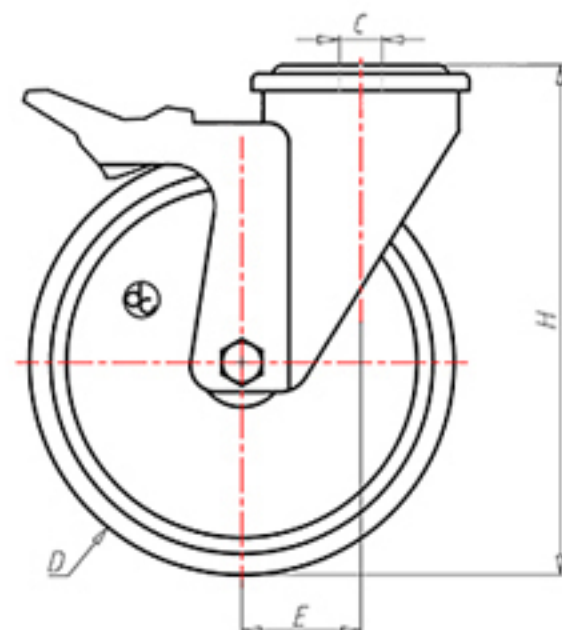

Código para rueda con buje liso

RPZ80FA



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

RPZ80BRFA



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

RPZ80BTFA



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

RPZ80CFA

