


+280°C -70°C





	D	80
-0-	F	30
	Н	108
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
00	EE	9
Kg weight	LC	230

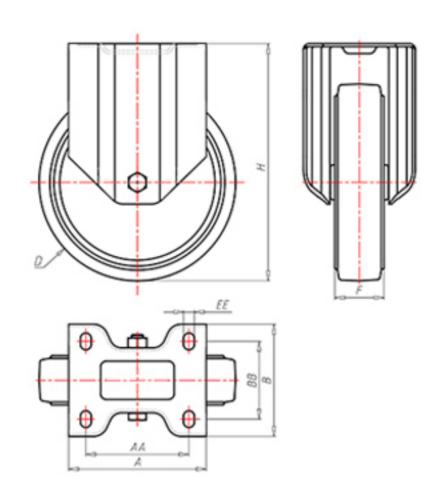

Código para rueda con buje liso

SFZ80



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

SFZ80BR



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

SFZ80BT



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT



SFZ80C