


**DITHERM
STW**

+280°C
-70°C

INOX

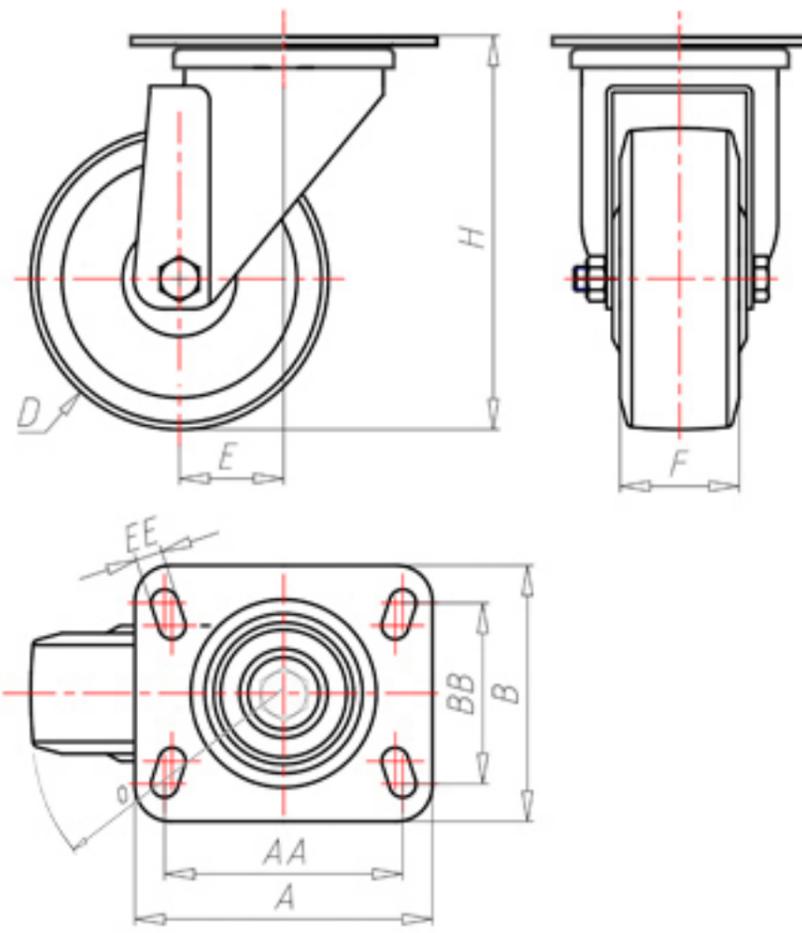

	D	200
	F	50
	H	235
	AxB	135x110
	AAxBB	105x80
	EE	9
	E	56
	O	152
	LC	500



Código para rueda con buje liso

SGX20060P



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

-



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

-



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

-

