
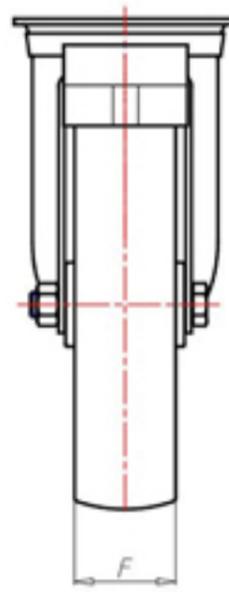


**DITHERM
MTW**

+280°C
-70°C

INOX

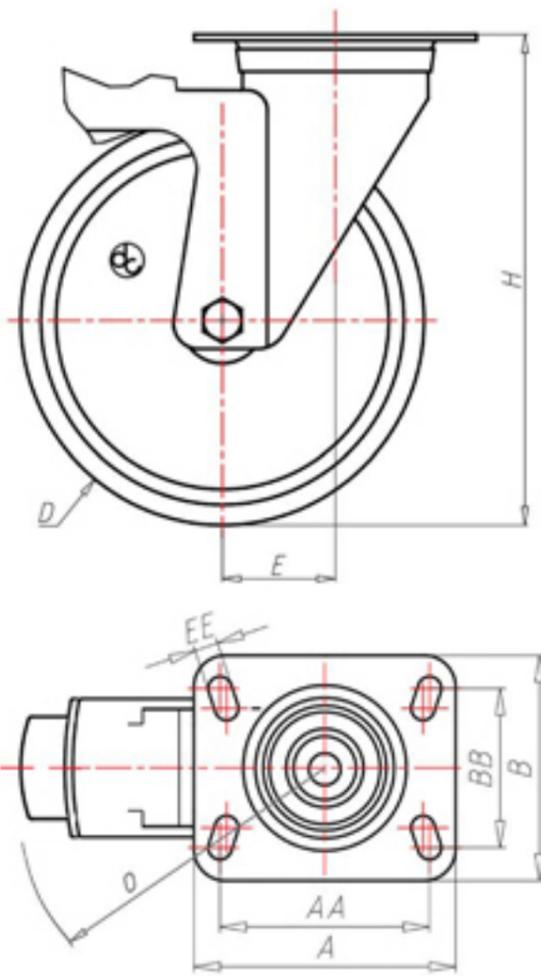

	D	80
	F	30
	H	108
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	40
	O	124
	LC	200



Código para rueda con buje liso

SGX80FS



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

SGX80BRFS



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

SGX80BTFS



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

-

