


**DITHERM
MTW**

+280°C
-70°C

INOX

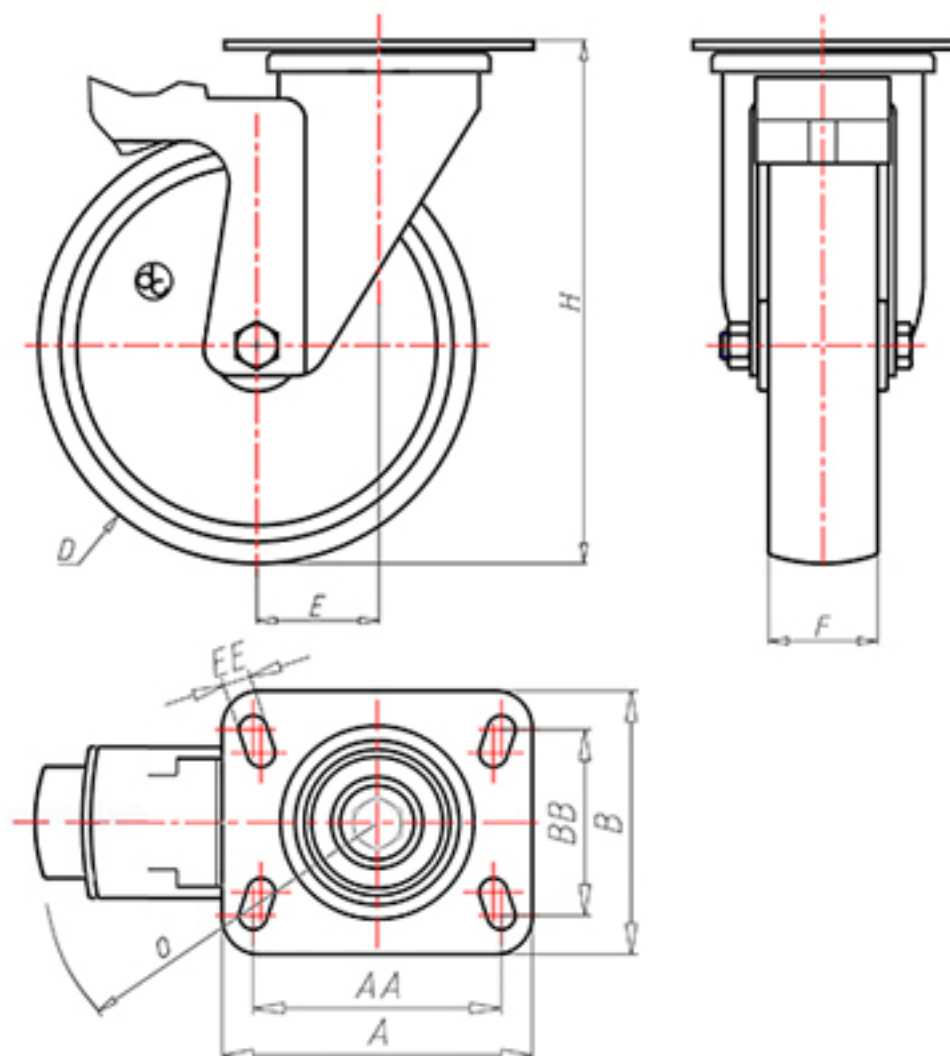

	D	80
	F	30
	H	110
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	40
	O	124
	LC	230



Código para rueda con buje liso

SGX80PFS



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

SGX80PBRFS



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

SGX80PBTFS



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

-

