DITHERM STW

+280°C

-70°C

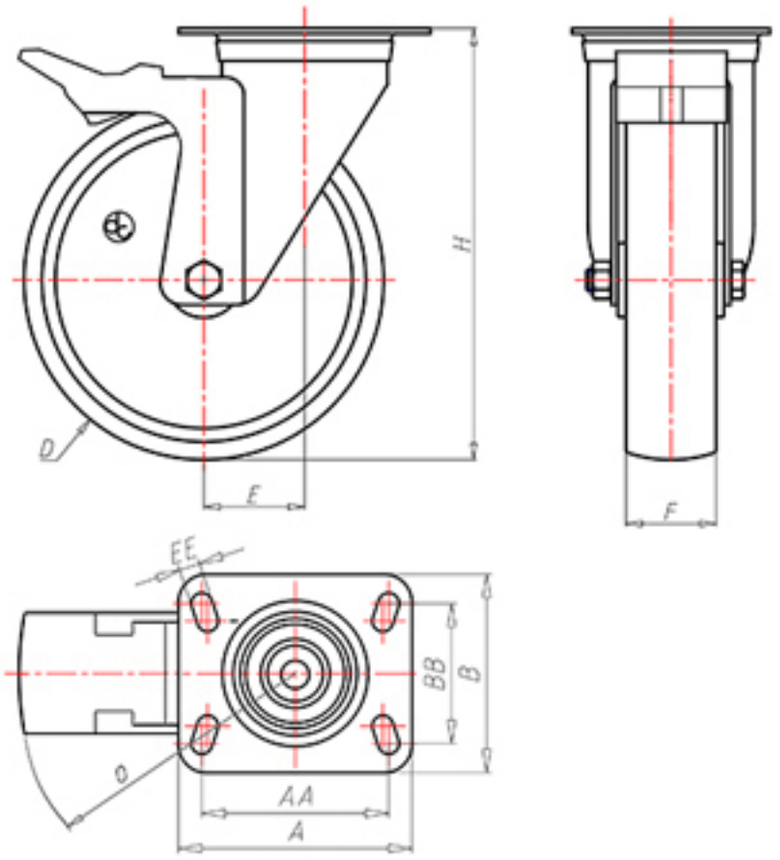

D	150
F	40
H	181
AxB	135x110
AAxBB	105x80
EE	9
E	52
O	124
LC	350

Código para rueda con buje liso

SGZ15060PFA

Código para rueda con casquillo revestido en HQS

-

Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

-

Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

-