



+280°C -70°C



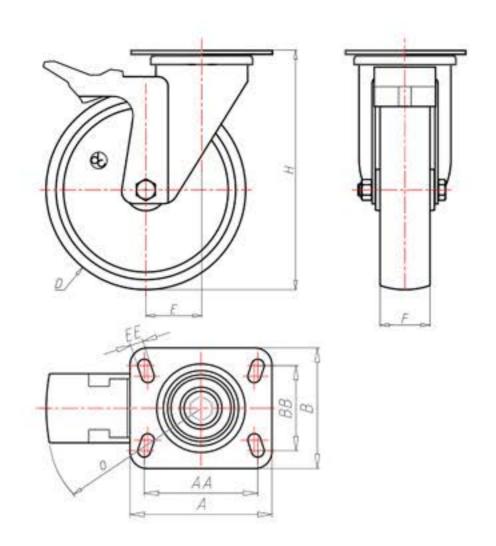

Ø	D	80
•0•	F	30
D	Н	108
	AxB	100x85
100	AAxBB	80x60
100	EE	9
1	E	40
	0	124
Kg	LC	230



SGZ80PFA



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

SGZ80PBRFA



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

SGZ80PBTFA



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

SGZ80PCFA

