
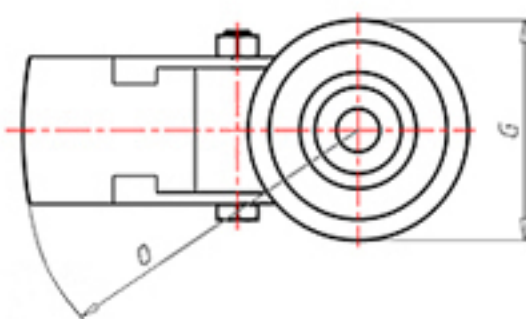
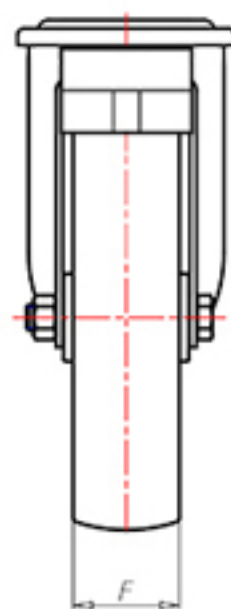


**DITHERM
STW**

+280°C
-70°C

inox

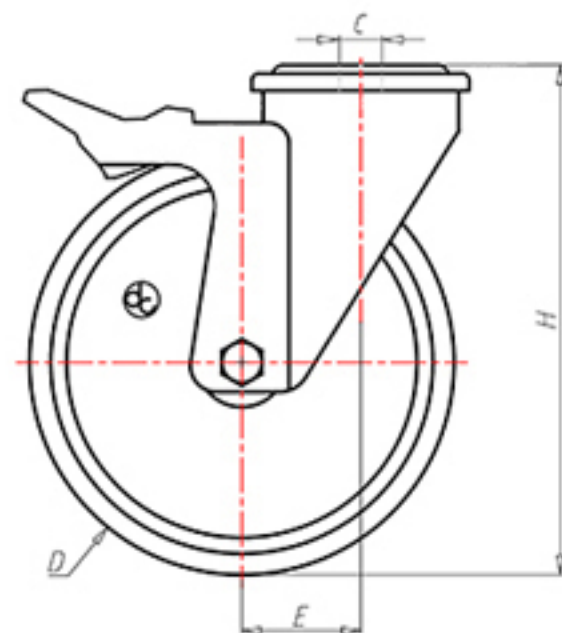

D	200
F	50
H	232
G	Ø 102
C	Ø 16
E	56
O	167
Kg weight	LC 400



Código para rueda con buje liso

SPX20060FA



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

-



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

-



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

-

