


+280°C -70°C



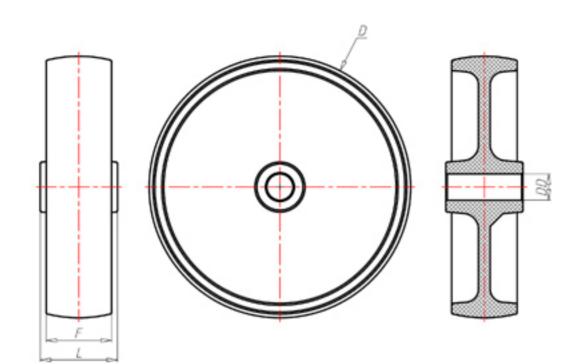

Ø	D	80
→	F	30
[]	L	45
$ \emptyset $	DD	Ø 10
Kg weeters * *	LC	300

Código para rueda con buje liso



Código para rueda con casquillo revestido en HQS



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT



STW80BT



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

Código para rueda con doble casquillo de bronce sinterizado

