


**DITHERM
XTW**

+400°C
-50°C

INOX

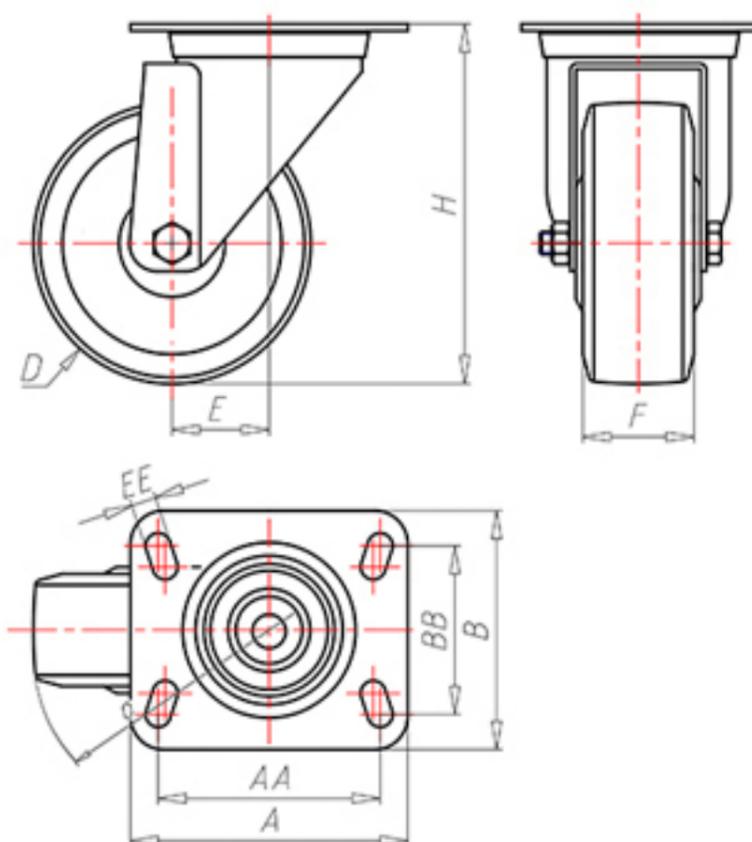

	D	100
	F	35
	H	128
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	42
	O	92
	LC	220



Código para rueda con buje liso

XGX100



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

XGX100BR



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

XGX100BT



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

XGX100C

