


**DITHERM
XTW**

+400°C
-50°C



	D	100
	F	35
	H	128
	G	Ø 77
	C	Ø 12
	E	42
	O	92
	Kg LC	220

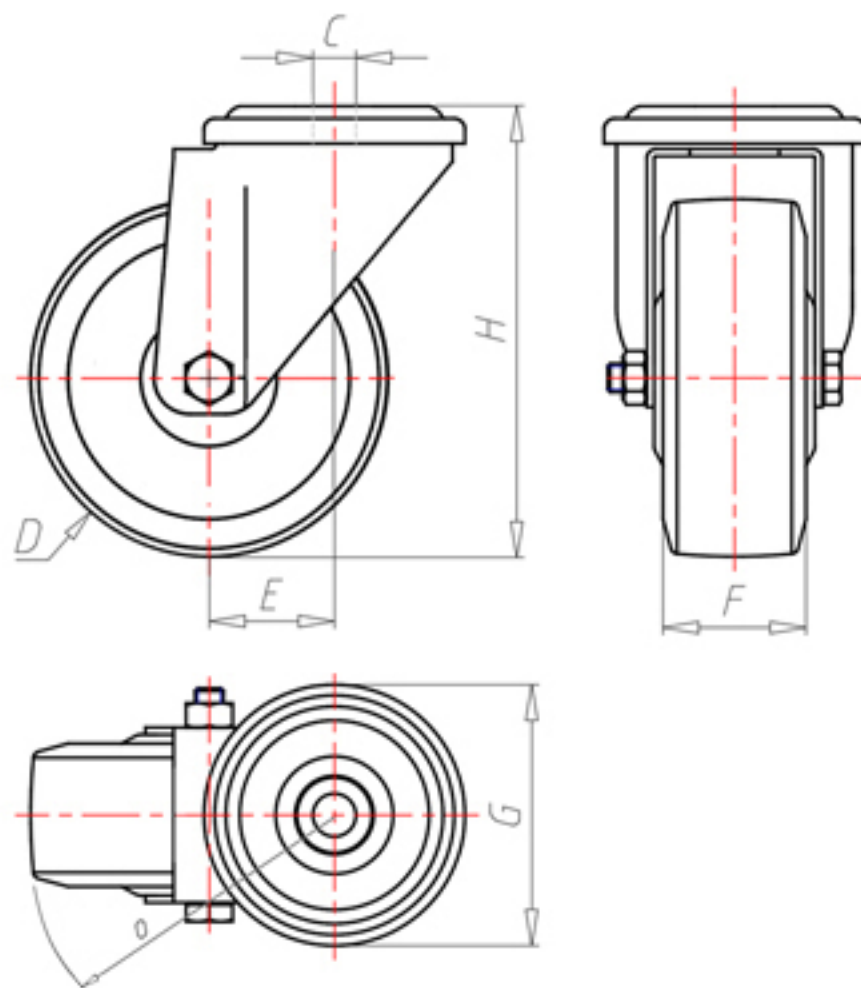

Código para rueda con buje liso

XPZ100



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

XPZ100BR



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

XPZ100BT



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

XPZ100C

