




+150°C
-40°C



	D	100
	F	35
	H	128
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	LC	250

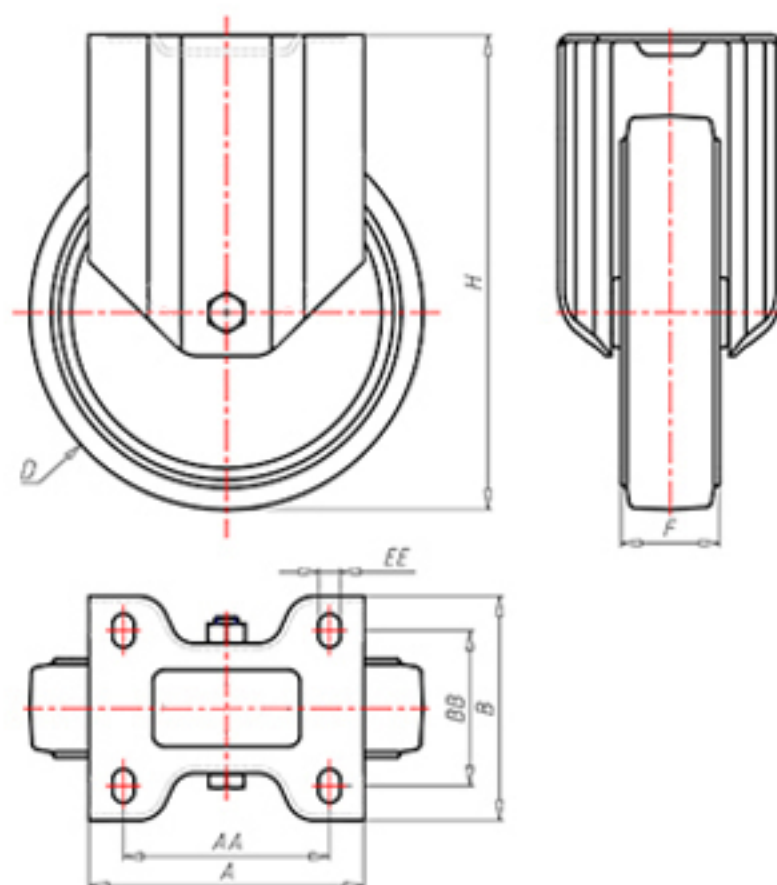

Code pour roue à alésage lisse

LFZ10040



Code pour roue avec bague revêtue

LFZ10040BR



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

LFZ10040BT



Code pour roue avec double roulement à billes HT

-

