


**DITHERM
LTW**

+150°C
-40°C

INOX

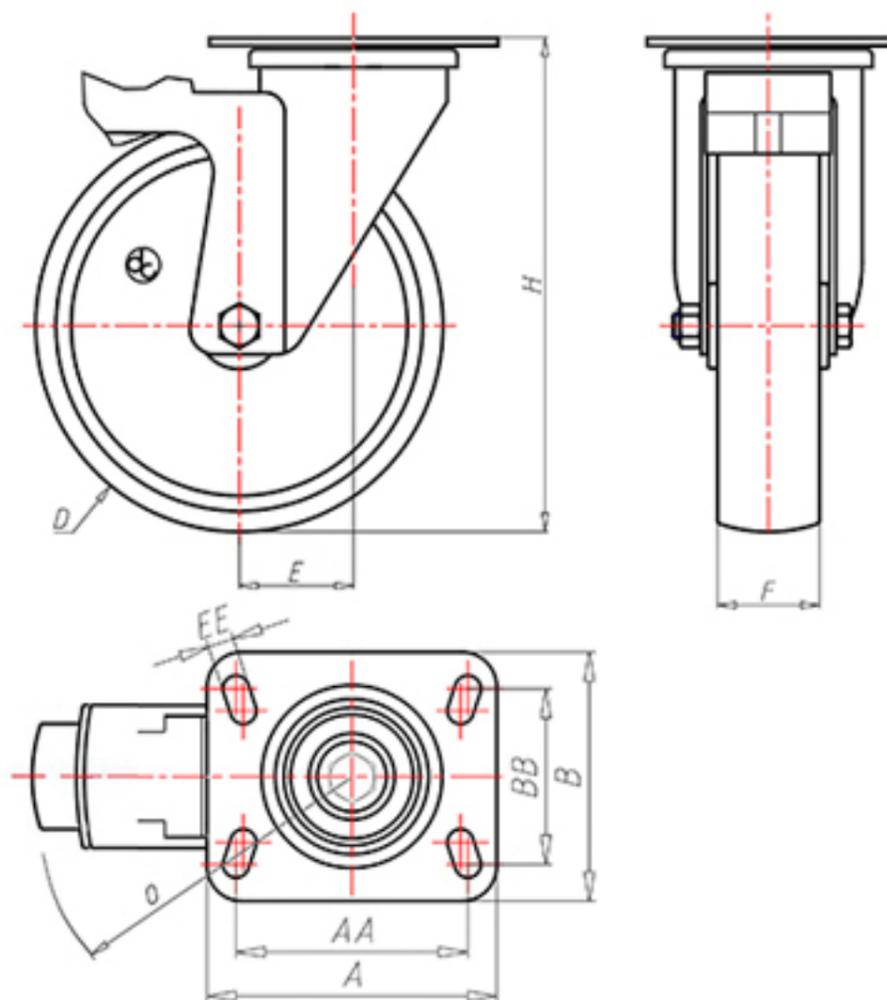

	D	150
	F	40
	H	184
	AxA	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	46
	O	124
	LC	280



Code pour roue à alésage lisse

LGX15045PFS



Code pour roue avec bague revêtue

LGX15045PBRFS



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

-



Code pour roue avec double roulement à billes HT

-

