


**DITHERM  
LTW**

+150°C  
-40°C

**INOX**

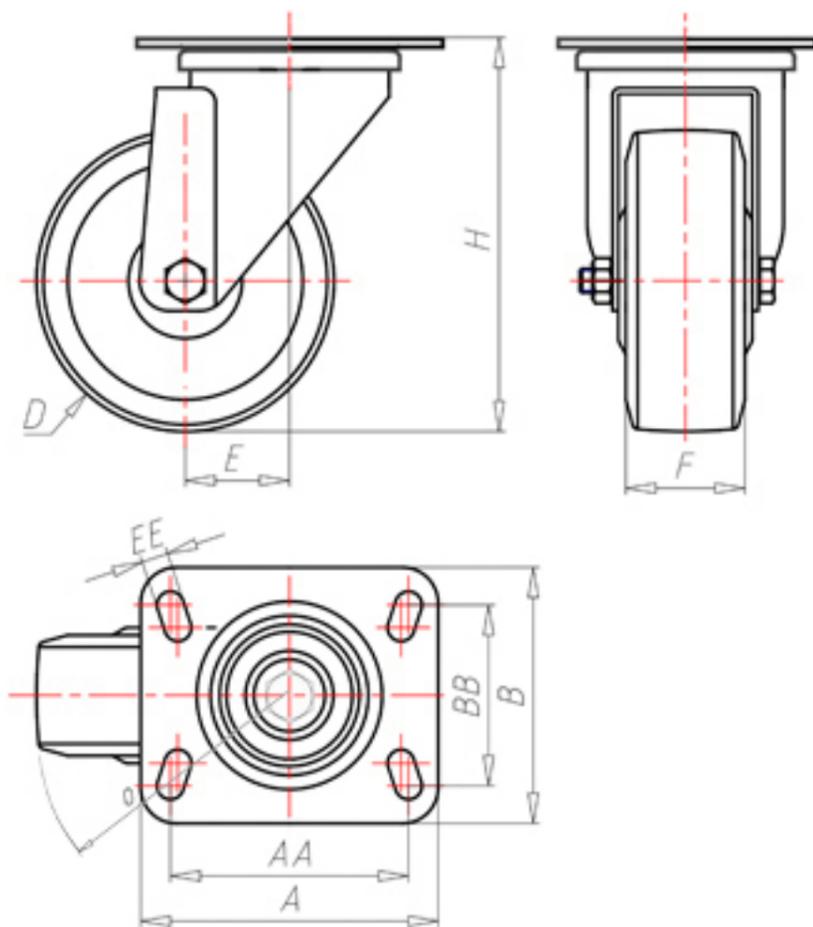

	D	150
	F	40
	H	184
	AxA	135x110
	AAxBBB	105x80
	EE	11
	E	52
	O	120
	LC	380



Code pour roue à alésage lisse

**LGX15060P**



Code pour roue avec bague revêtue

-



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

-



Code pour roue avec double roulement à billes HT

-

