


**DITHERM
LTW**

+150°C
-40°C

INOX

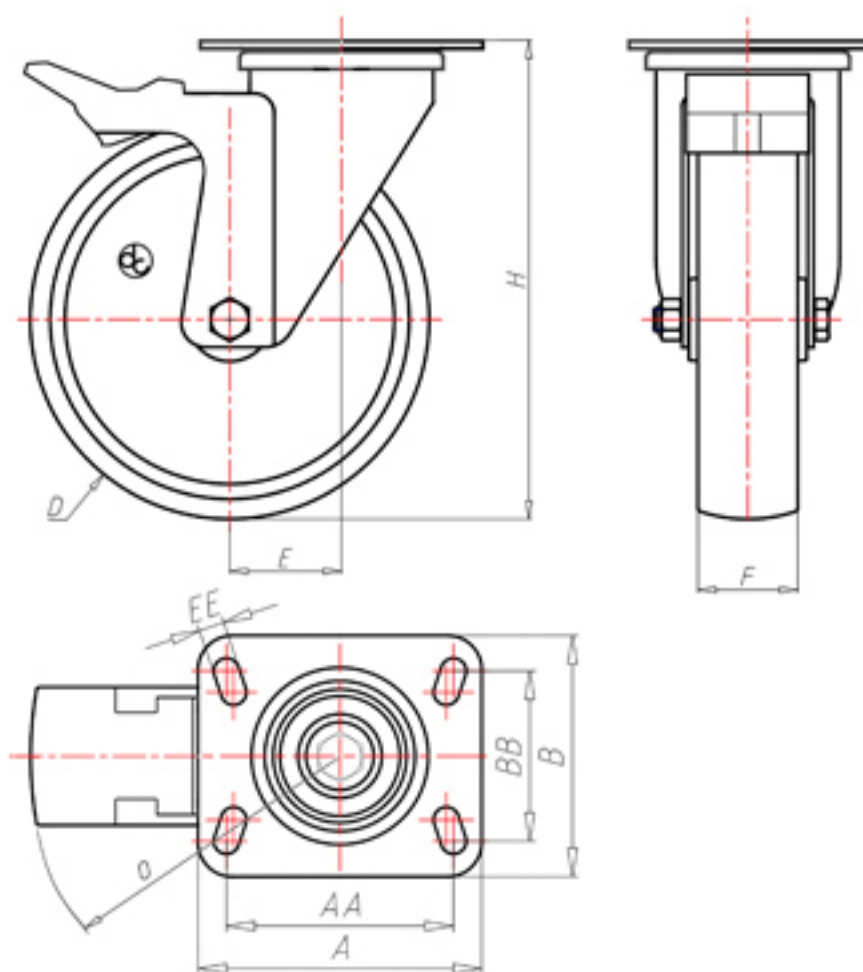

	D	150
	F	40
	H	184
	AxA	135x110
	AAxBB	105x80
	BB	11
	B	52
	AA	124
	A	350
	EE	
	Kg	



Code pour roue à alésage lisse

LGX15060PFA



Code pour roue avec bague revêtue

-



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

-



Code pour roue avec double roulement à billes HT

-

