


**DITHERM
LTW**

+150°C
-40°C



	D	100
	F	35
	H	131
	AxA	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	42
	O	92
	LC	250

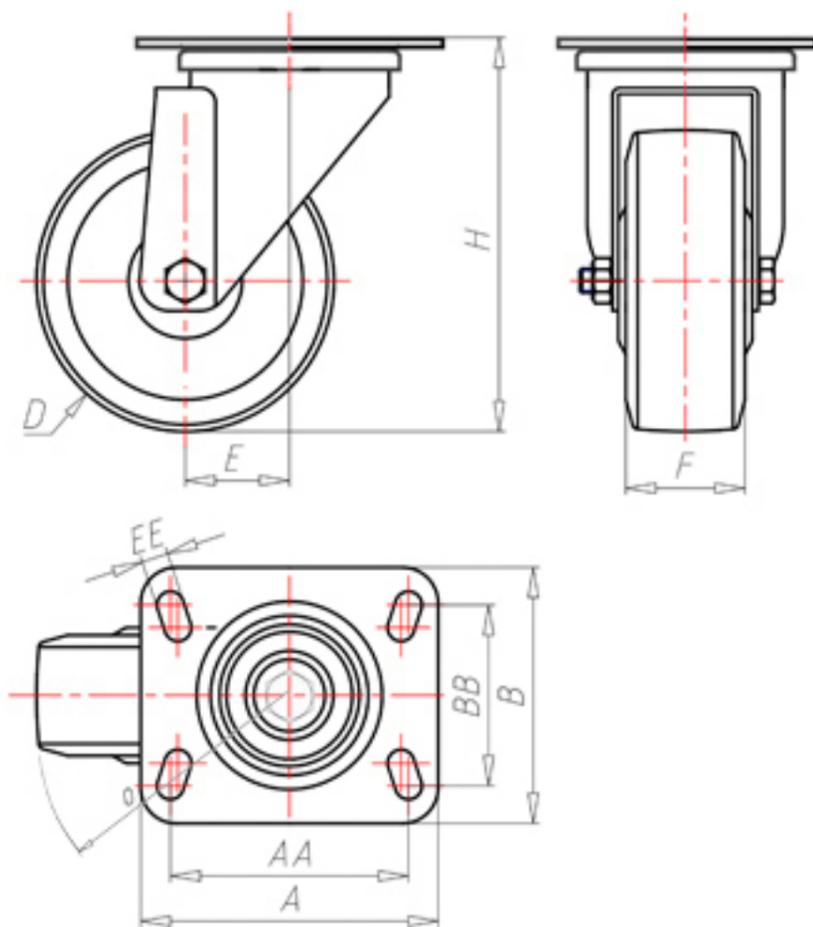

Code pour roue à alésage lisse

LGZ10040P



Code pour roue avec bague revêtue

LGZ10040PBR



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

LGZ10040PBT



Code pour roue avec double roulement à billes HT

-

