


**DITHERM  
LTW**

+150°C  
-40°C



	D	150
	F	40
	H	184
	AxA	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	46
	O	120
	LC	280

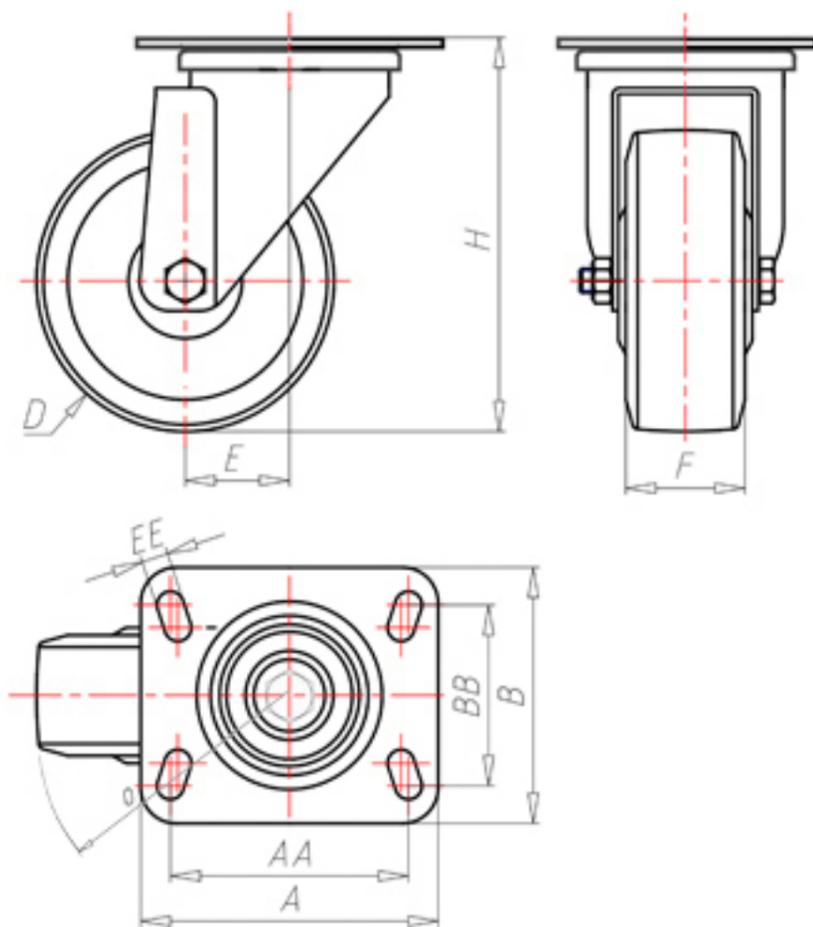

Code pour roue à alésage lisse

**LGZ15045P**



Code pour roue avec bague revêtue

**LGZ15045PBR**



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

-



Code pour roue avec double roulement à billes HT

-

