


**DITHERM  
LTW**

+150°C  
-40°C



	D	200
	F	50
	H	235
	AxA	135x110
	AAxBB	105x80
	EE	11
	E	56
	O	152
	LC	500

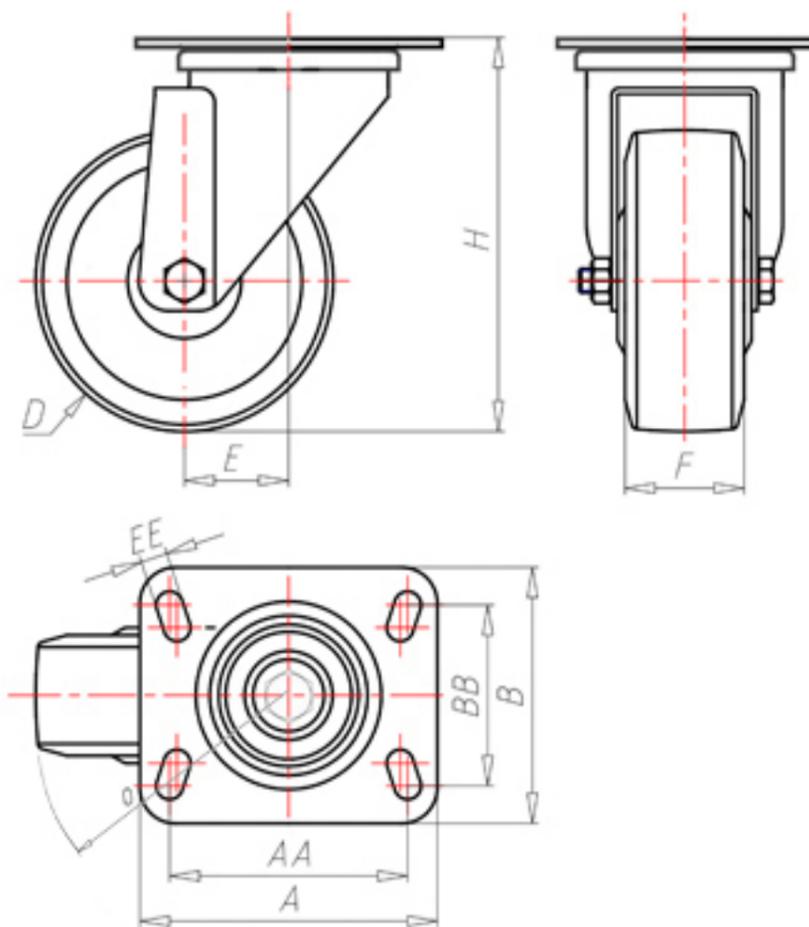

Code pour roue à alésage lisse

**LGZ20060P**



Code pour roue avec bague revêtue

-



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

-



Code pour roue avec double roulement à billes HT

-

