


**DITHERM
LTW**

+150°C
-40°C



	D	80
	F	35
	H	110
	AxA	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	42
	O	124
	LC	230

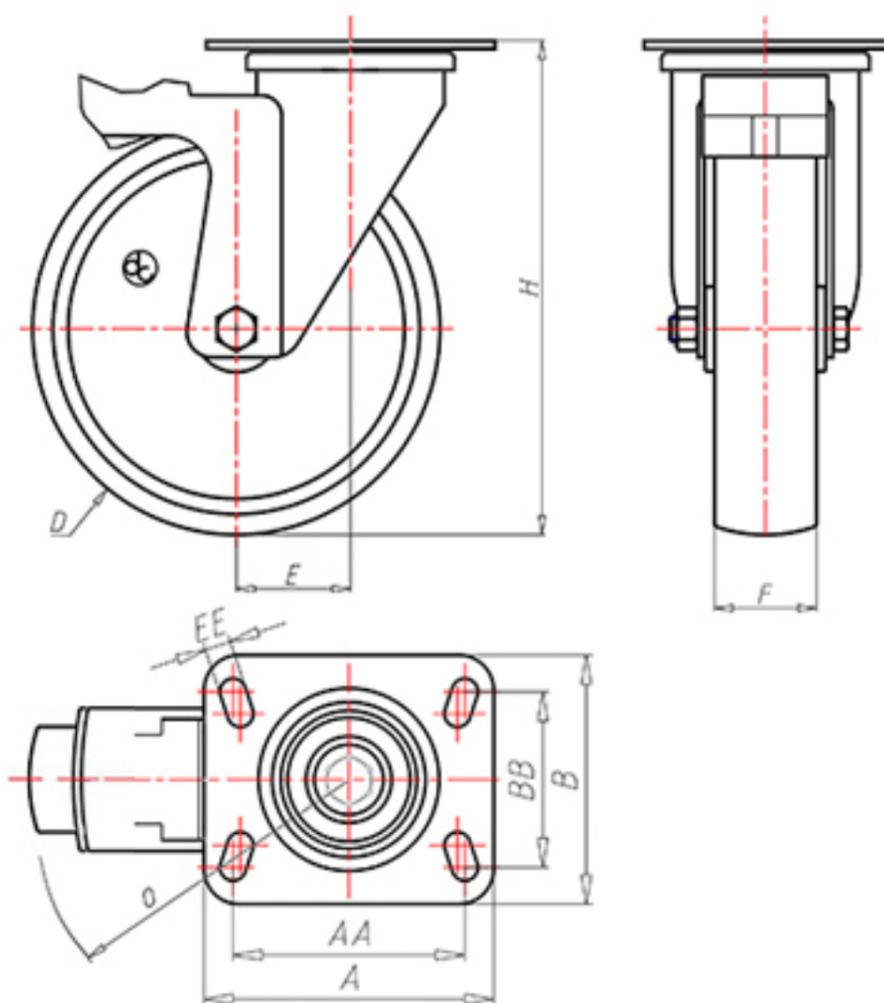

Code pour roue à alésage lisse

LGZ8040PFS



Code pour roue avec bague revêtue

LGZ8040PBRFS



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

LGZ8040PBTFS



Code pour roue avec double roulement à billes HT

-

