
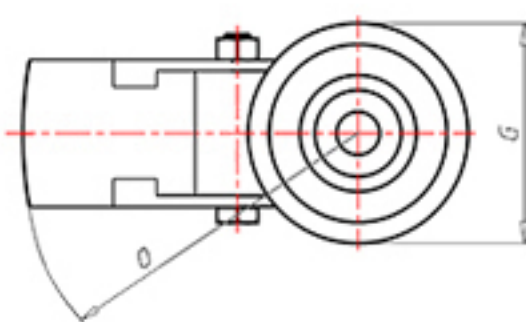
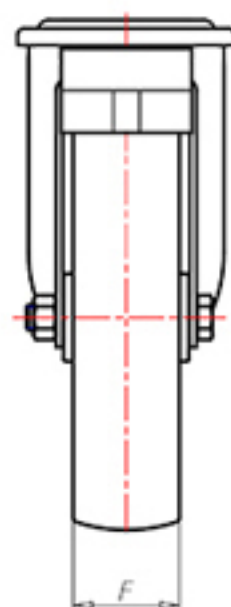


**DITHERM
LTW**

+150°C
-40°C

INOX

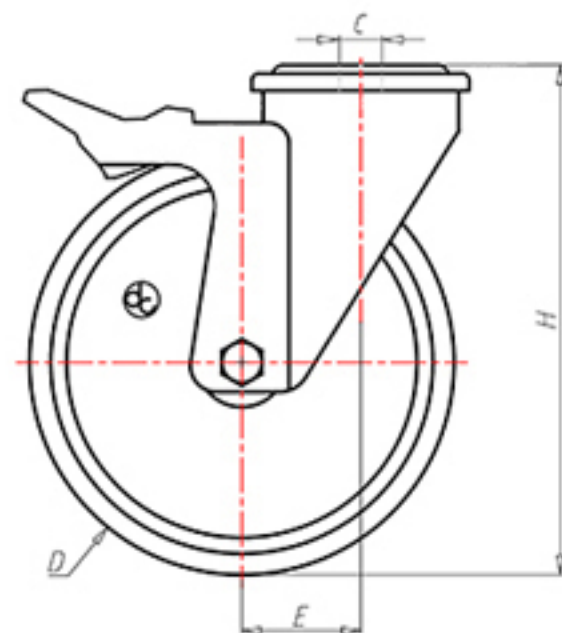

	D	100
	F	35
	H	128
	G	Ø 77
	C	Ø 12
	E	42
	O	124
	LC	220



Code pour roue à alésage lisse

LPX10040FA



Code pour roue avec bague revêtue

LPX10040BRFA



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

LPX10040BTFA



Code pour roue avec double roulement à billes HT

-

