


**DITHERM  
LTW**

+150°C  
-40°C

**INOX**

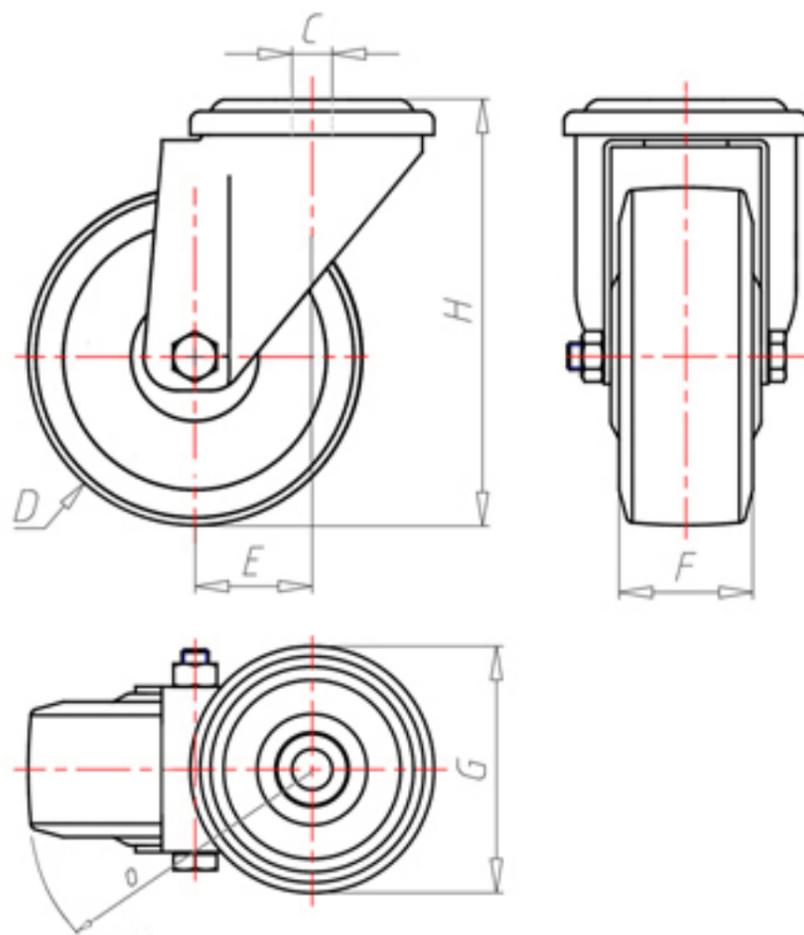

	D	200
	F	50
	H	232
	G	Ø 102
	C	Ø 16
	E	56
	O	152
	LC	400



Code pour roue à alésage lisse

**LPX20060**



Code pour roue avec bague revêtue

-



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

-



Code pour roue avec double roulement à billes HT

-

