




+150°C
-40°C



	D	150
	F	40
	L	58
	DD	Ø 20
	LC	750

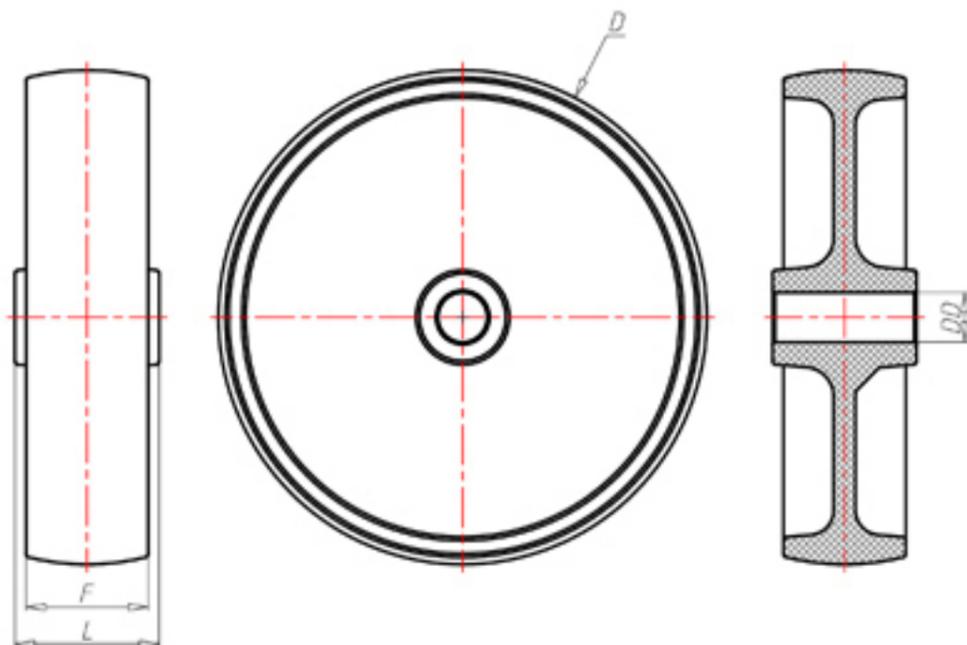

Code pour roue à alésage lisse

LTW15060



Code pour roue avec bague revêtue

-



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

-



Code pour roue avec double roulement à billes HT

-

