


**DITHERM
MTW**

+300°C
-40°C

INOX

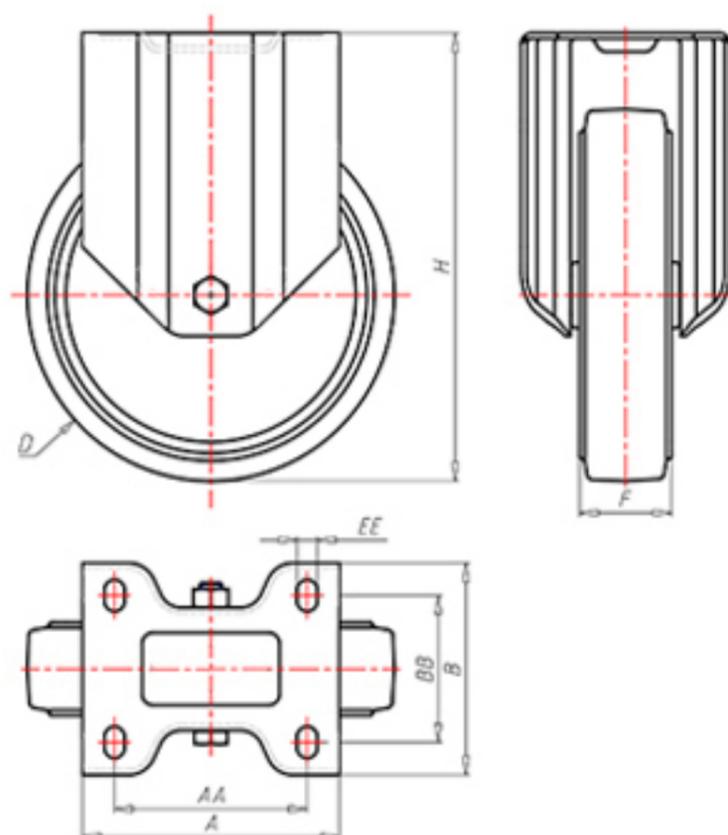

	D	100
	F	35
	H	128
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	LC	210



Code pour roue à alésage lisse

MFX100



Code pour roue avec bague revêtue

MFX100BR



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

MFX100BT



Code pour roue avec double roulement à billes HT

MFX100C



Roue codeuse avec double bague en bronze fritté

-

