


**DITHERM
MTW**

+300°C
-40°C

INOX

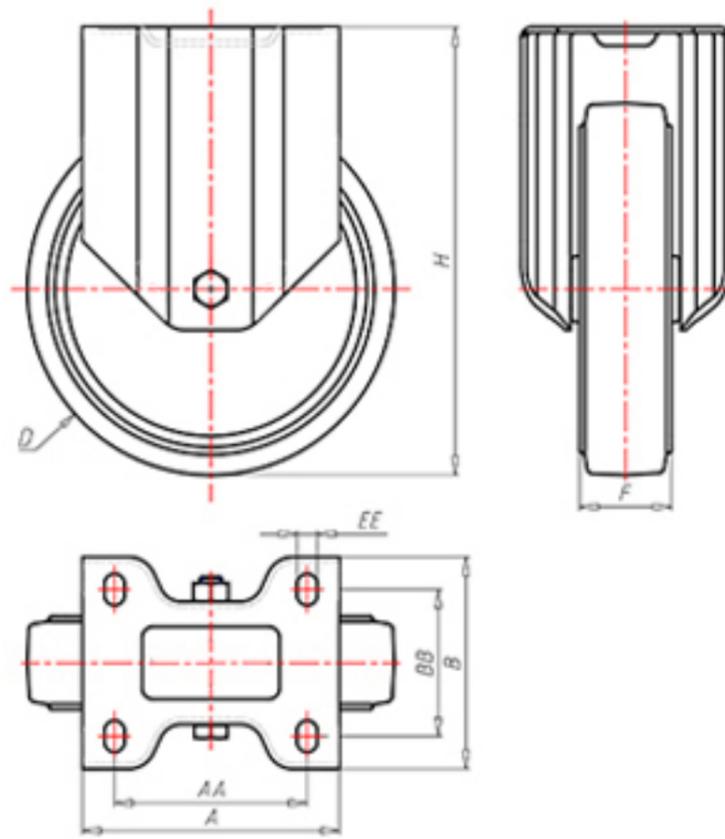

	D	125
	F	40
	H	155
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	LC	250



Code pour roue à alésage lisse

MFX12545



Code pour roue avec bague revêtue

MFX12545BR



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

MFX12545BT



Code pour roue avec double roulement à billes HT

-



Roue codeuse avec double bague en bronze fritté

-

