


**DITHERM
MTW**

+300°C
-40°C

INOX

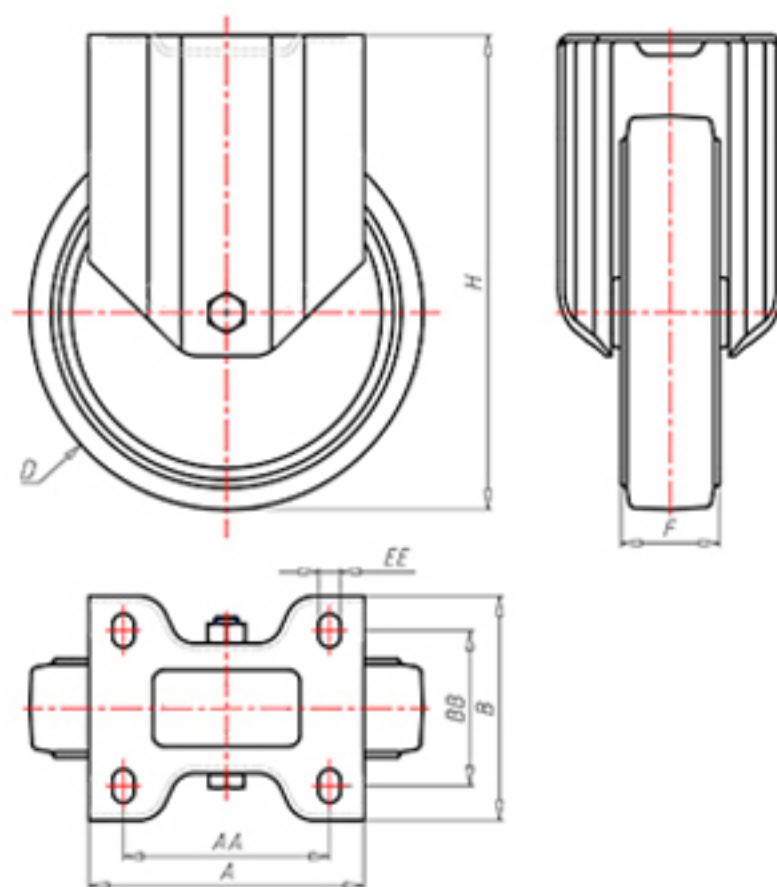

	D	200
	F	50
	H	232
	EE	11
	BB	105x80
	B	135x110
	AA	105x80
	A	105x80
	LC	500



Code pour roue à alésage lisse

MFX200



Code pour roue avec bague revêtue

-



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

-



Code pour roue avec double roulement à billes HT

-



Roue codeuse avec double bague en bronze fritté

MFX200BS

