


+300°C -40°C





	D	100
<b>-</b>	F	35
	Н	128
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
100	EE	9
Kg western	LC	210

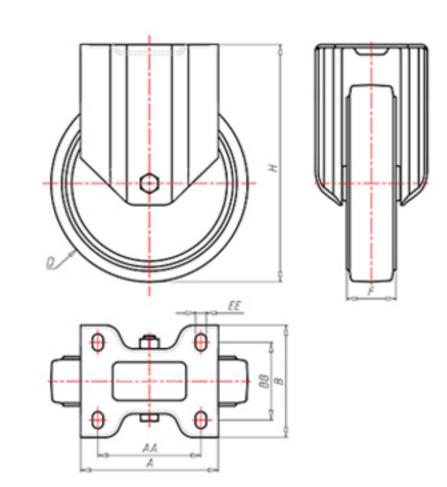

Code pour roue à alésage lisse

MFZ100



Code pour roue avec bague revêtue

MFZ100BR



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

MFZ100BT



Code pour roue avec double roulement à billes HT

MFZ100C



Roue codeuse avec double bague en bronze fritté

