


**DITHERM  
MTW**

+300°C  
-40°C



	D	200
	F	50
	H	232
	AxB	135x110
	AAxBB	105x80
	EE	11
	LC	500

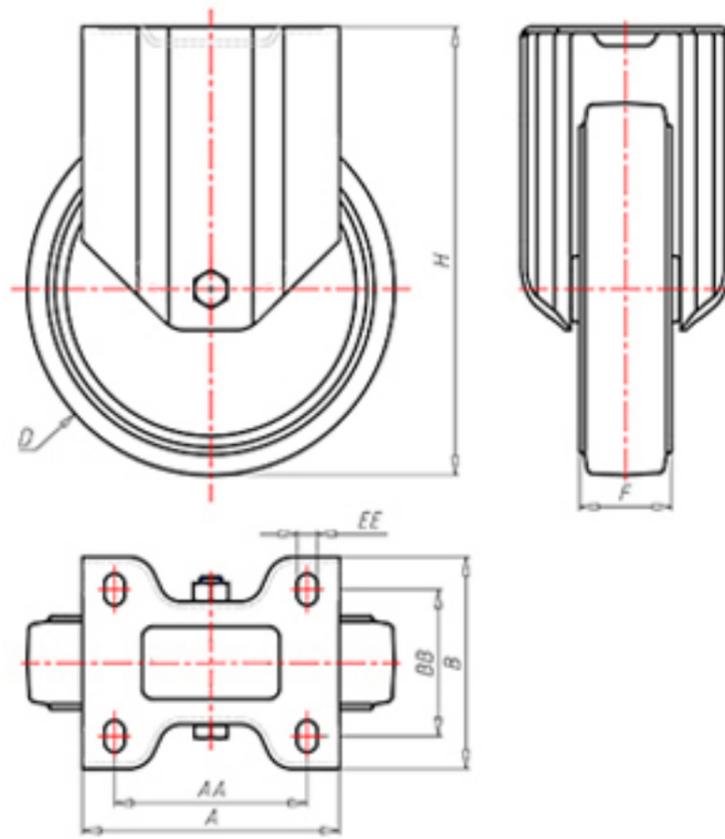

Code pour roue à alésage lisse

**MFZ200**



Code pour roue avec bague revêtue

-



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

-



Code pour roue avec double roulement à billes HT

-



Roue codeuse avec double bague en bronze fritté

**MFZ200BS**

