




+300°C -40°C







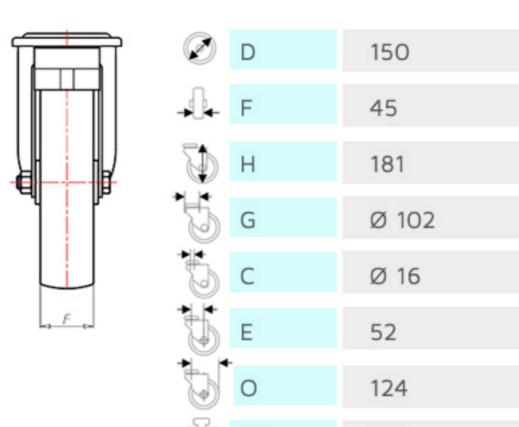

Code pour roue à alésage lisse

LC

MPZ150FA

300



Code pour roue avec bague revêtue



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT



Code pour roue avec double roulement à billes HT



Roue codeuse avec double bague en bronze fritté



