


**DITHERM  
MTW**

+300°C  
-40°C



	D	100
	F	35
	L	45
	DD	Ø 10
	LC	190

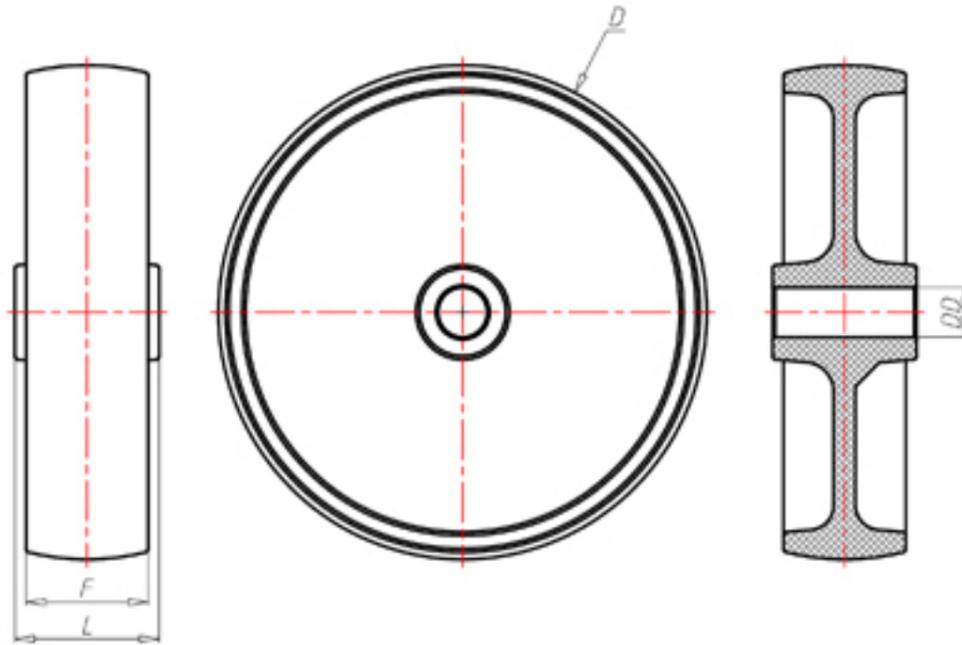

Code pour roue à alésage lisse

-



Code pour roue avec bague revêtue

-



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

**MTW100LBT**



Code pour roue avec double roulement à billes HT

-



Roue codeuse avec double bague en bronze fritté

-

