


**DITHERM**  
**MTW**

+300°C  
-40°C



	D	200
	F	50
	L	58
	DD	Ø 20
	LC	520

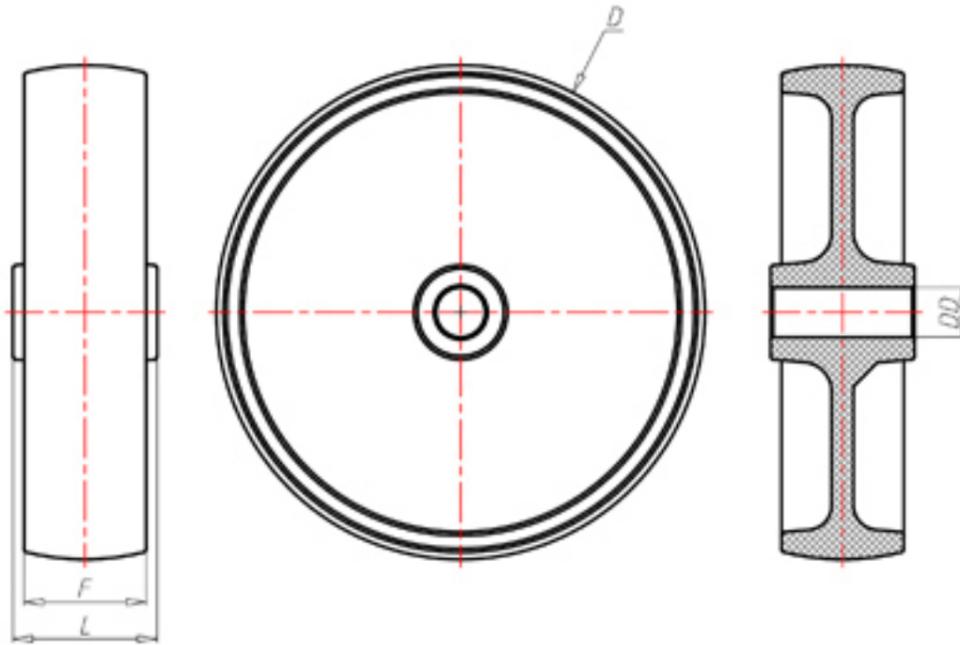

Code pour roue à alésage lisse

**MTW200**



Code pour roue avec bague revêtue

-



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

-



Code pour roue avec double roulement à billes HT

-



Roue codeuse avec double bague en bronze fritté

-

