


**DITHERM**  
**MTW**

+300°C  
-40°C



	D	80
	F	35
	L	40
	DD	Ø 8
	LC	170

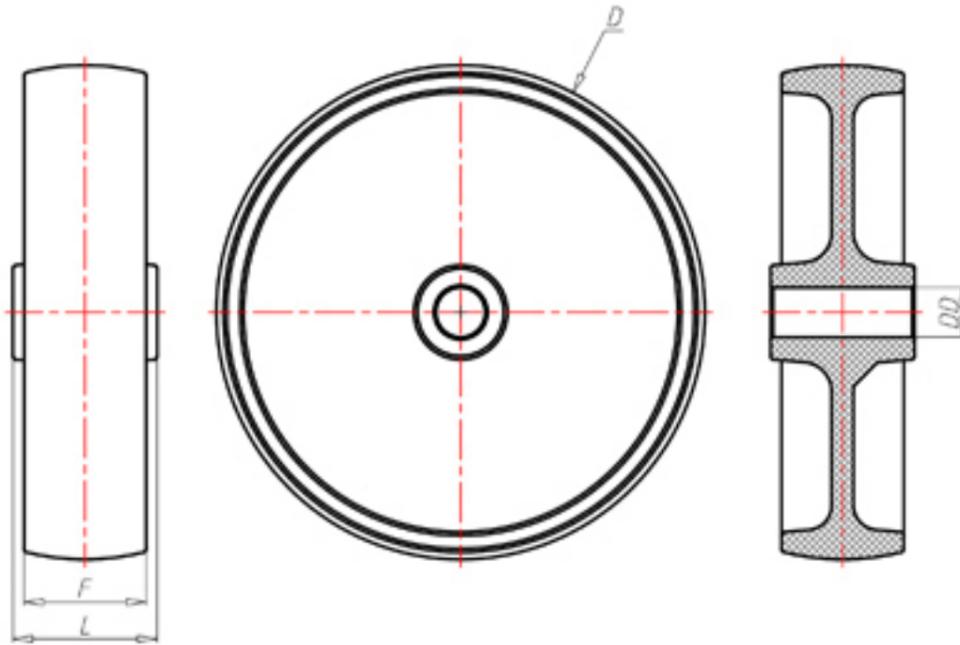

Code pour roue à alésage lisse

**MTW80**



Code pour roue avec bague revêtue

-



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

-



Code pour roue avec double roulement à billes HT

-



Roue codeuse avec double bague en bronze fritté

-

