




92 Shore A
+90°C
-40°C




	D	150
	F	40
	L	50
	DD	Ø 20
	LC	500

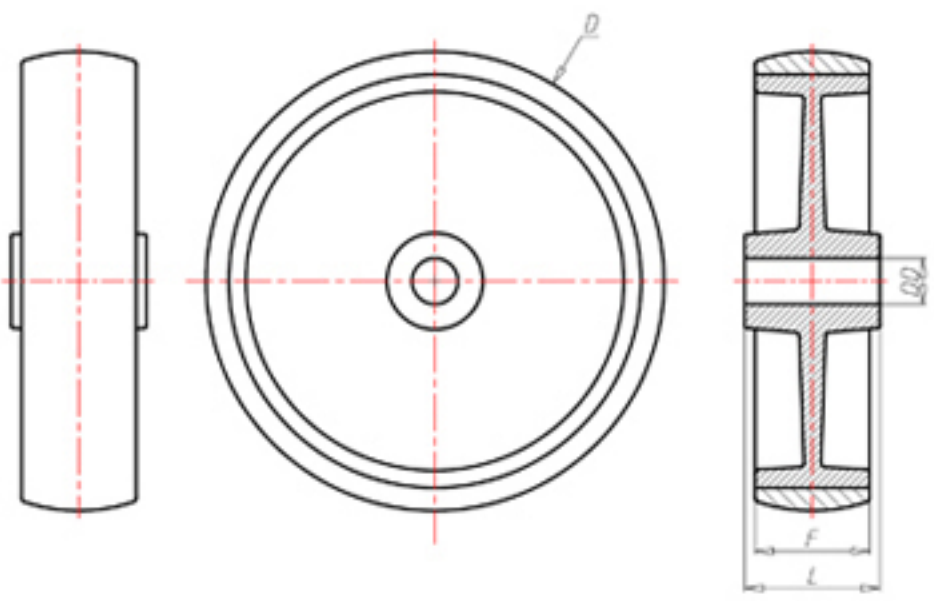

Code pour roue à alésage lisse

-



Code pour roue avec roulement à rouleaux

-



Code pour roue avec roulement à rouleaux Inox

-



Code pour roue avec double roulement à billes

PXN15050C



Code pour roue avec double roulement à billes Inox

PXN15050CX

