


D-NAMIC

92 Shore A
+90°C
-40°C



	D	200
	F	40
	L	50
	DD	Ø 20
	LC	700

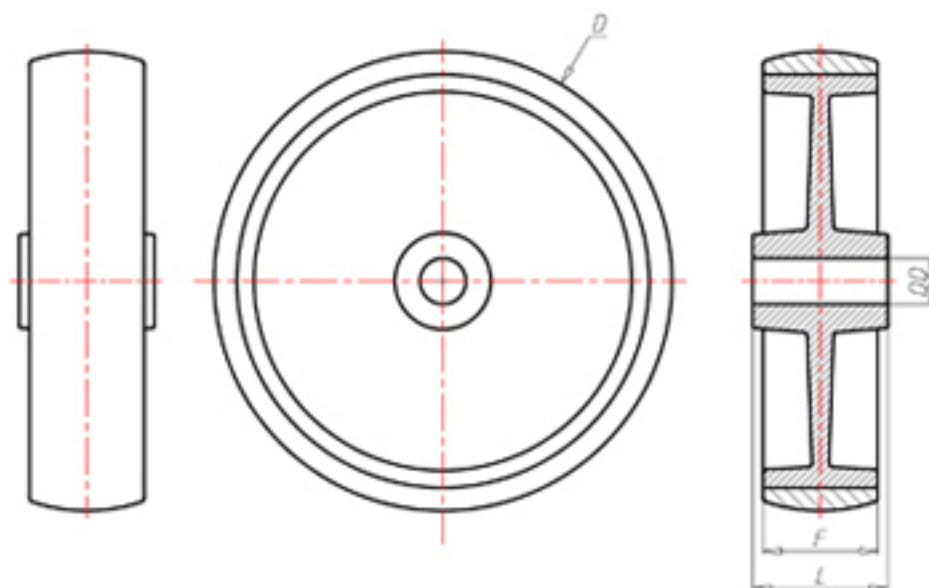

Code pour roue à alésage lisse

—



Code pour roue avec roulement à rouleaux

—



Code pour roue avec roulement à rouleaux Inox

—



Code pour roue avec double roulement à billes

PXN20050C



Code pour roue avec double roulement à billes Inox

PXN20050CX

