


**DITHERM
RXT**

+300°C
-40°C

INOX

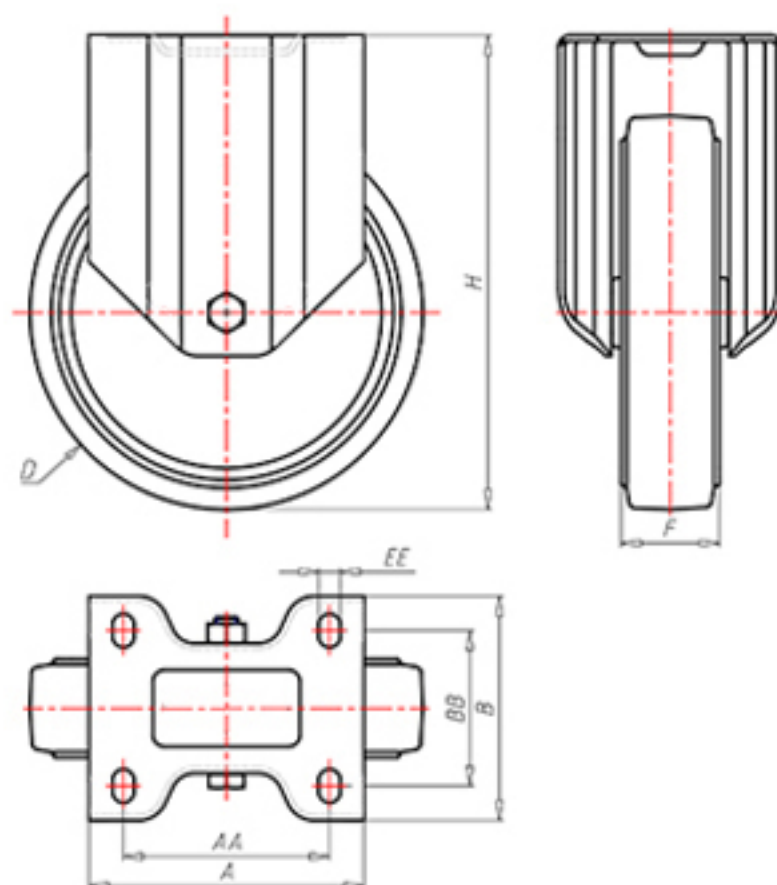

	D	100
	F	30
	H	128
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	LC	120



Code pour roue à alésage lisse

RFX100W



Code pour roue avec bague revêtue

RFX100WBR



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

RFX100WBT



Code pour roue avec double roulement à billes HT

RFX100WC

